

# TrendLux II



230V AC	230V DC	IP 65	⏚	⊕
F	1h	cd/m <sup>2</sup> 80	11	cd/m <sup>2</sup>
IK10	7-34mm	320x152 mm	511	>500 cd
☾	AT			
	📶			


Dubbelsidig kupa.



3+2LED, hänvisning och ledljus.



Mått (mm):

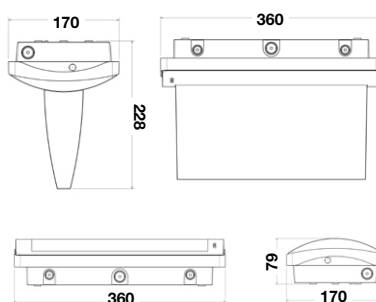

Armaturtyp Läsavstånd	Vägg/Dubbelsidig (30m)
	73 512 58 PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 512 58
	Ingår i 73 512 58
	73 418 98
	73 418 99
	73 419 00

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

## TILLBEHÖR

- 73 512 59 Fäste för flaggmontage av enkel- och dubbelsidig armatur
- 73 511 79 Takfäste
- 73 403 22 Takkonsol för pendelrör
- 73 403 23 Pendelrör 500 mm
- 73 403 24 Pendelrör 1000 mm
- 73 511 78 Bollskydd
- 73 512 39 Dubbelsidig kupa
- 73 413 74 Tillbehör för halvinfällnad

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 502 65	401862000AT	LED	NiMH	1,6	Ja/Ja
73 502 66	401863000AT +2LED	LED	NiMH	1,6	Ja/Ja
73 510 77	401862000ATR	LED	NiMH	1,6	Ja/Ja
73 510 78	401863000ATR +2LED	LED	NiMH	1,6	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 417 25	401864000A	LED		1,3	
73 417 26	401865000A +2LED	LED		1,3	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

## UTFÖRANDE

Armaturstomme och kupa i polykarbonat. TrendLux är utrustad med den senaste LED tekniken vilken ger mycket ljus, har låg energiförbrukning och en livslängd på mer än 100.000 timmar.

Armaturen finns förutom standard- även i +2LED utförande för nedåtriktat ljus. Detta så att avståndet till närmsta nödbelysningsarmatur kan ökas. Det är valbart om nedljuset ska vara tänt i permanent- eller beredskapsdrift. Detta gäller även de centralmatade armaturerna via ingång för spänningsövervakning.

Både A och AT armaturerna kan reduceras till 50, 25 eller 10 % (eco-mode) ljus i normaldrift för att spara energi eller för att inte störa i ljussvaga miljöer såsom t.ex. på teatrar eller biografier. Piktogramset beställs separat. Ljuskälla ingår.

## A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

## AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. ATR modellerna är även utrustade med potentialfritt larmrelä.

## MONTAGE

På vägg, pendel, i tak och halvinfällt.