**UTFÖRANDE**

Armaturstomme och kupa i slagtålig polykarbonat (IK10). För montering dikt på vägg eller tak och passar bra i t.ex. trapphus och korridorer.

Armaturerna finns i två storlekar som ger antingen 1500- eller 3000lm i nätdrift. Båda AT modellerna ger 300lm i batteridrift.

Siriarmaturerna är som standard utrustade med närvaro- och ljussensor och har många inställningsmöjligheter. Man kan t.ex. ställa känsligheten på närvarosensorn, hur länge de ska ge 100 % ljus efter detektering, hur länge ljuset ska vara nerdimmat (10%) när det inte finns någon rörelse (från 0 sekunder till alltid) samt att de endast tänds vid lågt omgivningsljus.

Dessa driftlägen sparar mycket energi tillsammans med den effektiva LED ljuskällan som ger ett behagligt ljus på 3000K. Armaturerna har RA (CRI) värde på >80 och MacAdam (SDCM) värde på 3.

**A-MODELL**

För anslutning till vanligt nät, centralt nödljusaggregat eller UPS.

**AT-MODELL**



Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

**MONTAGE**

På vägg eller i tak.



Mått (mm) 1500lm/3000lm:

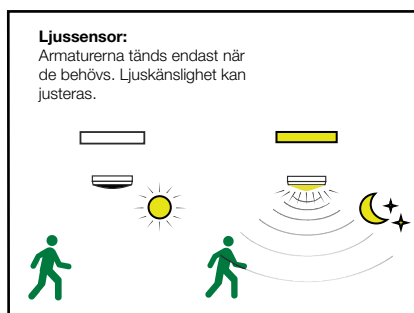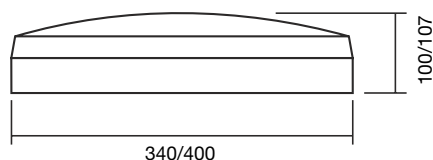

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 454 04	700 / 1000 / 1500 lm	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 454 06	1500 / 2000 / 3000 lm	LED	NiMH	2,9	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 454 05	700 / 1000 / 1500 lm	LED		1,4	
73 454 07	1500 / 2000 / 3000 lm	LED		2,8	Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B