

#### UTFÖRANDE

Armaturstomme och kupa i slagtålig polykarbonat (IK10). För montering dikt på vägg eller tak och passar bra i t.ex. trapphus och korridorer.

Armaturerna finns i två storlekar som ger antingen 1500- eller 3000lm i nätdrift. Båda AT modellerna ger 300lm i batteridrift.

Siriarmaturerna är som standard utrustade med närvaro- och ljussensor och har många inställningsmöjligheter. Man kan t.ex. ställa känsligheten på närvarosensorn, hur länge de ska ge 100 % ljus efter detektering, hur länge ljuset ska vara nerdimmat (10%) när det inte finns någon rörelse (från 0 sekunder till alltid) samt att de endast tänds vid lågt omgivningsljus.

Dessa driftlägen sparar mycket energi tillsammans med den effektiva LED ljuskällan som ger ett behagligt ljus på 3000K. Armaturerna har RA (CRI) värde på >80 och MacAdam (SDCM) värde på 3.

#### A-MODELL

För anslutning till vanligt nät, centralt nödljusaggregat eller UPS.

#### AT-MODELL



Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

#### MONTAGE

På vägg eller i tak.



Mått (mm) 1500lm/3000lm:

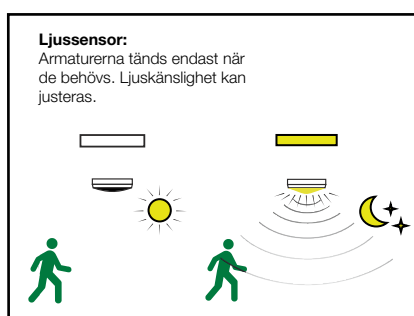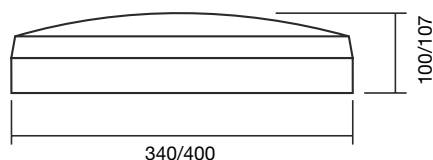

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 434 23	1201342000AT (1500lm)	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 423 89	1201341000AT (3000lm)	LED	NiMH	2,9	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 434 24	1201342000A (1500lm)	LED		1,4	
73 423 90	1201341000A (3000lm)	LED		2,8	Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B