



E

S-CONVERTER

LJUSKÄLLA

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book

Mått

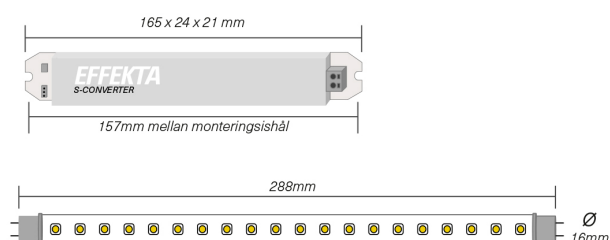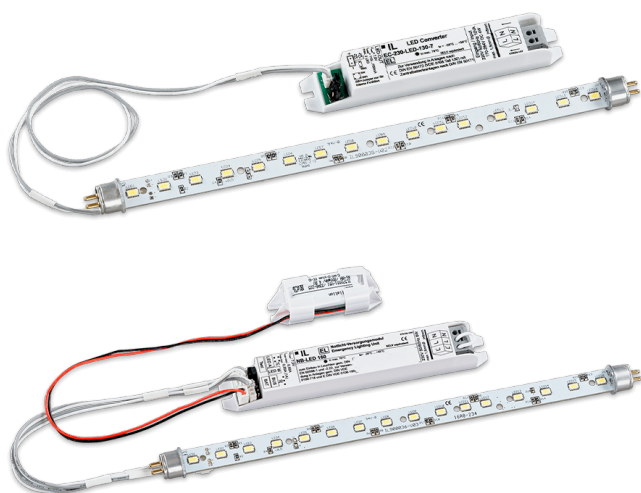

Byt ut lysrör smidigt med S-Converter

S-Converter är ett konverteringskit för äldre T16, 8W lysrörsarmaturer i skyddsklass I & II. Konverteringskitet finns för både armaturer med inbyggt batteri och självtest samt för armaturer med central reservkraft.

Alla modeller beräknas ha upp till 50.000 brinntimmar i arbetstemperaturer från 0°C till + 35°C.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

IP klass	IP20	Reservkraft	Batteri / Central reservkraft
Skyddsklass	För armaturer klassade I eller II	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Ljuskälla	LED	CE-märkt	Ja
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 3 x 1,5 mm ²	Färg	Vit
Nöddriftstid	3h / central reservkraft	Inkoppling	Beredskapsdrift/

S-CONVERTER


Artikellista


Art. nr.	Ersätter	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Central reservkraft						
400006	8W T16 lysrör	Central reservkraft	3W	350lm vid permanentdrift 240lm vid nöddrift	-	Enkelsidig belysning
400007	8W T16 lysrör	Central reservkraft	3W	350lm vid permanentdrift 240lm vid nöddrift	-	Dubbelsidig belysning
Inbyggt batteri & självtest						
400014	8W T16 lysrör	NiMh 4,8V 0,8AH	3W	350lm vid permanentdrift 240lm vid nöddrift	-	Enkelsidig belysning
400015	8W T16 lysrör	NiMh 4,8V 0,8AH	3W	350lm vid permanentdrift 240lm vid nöddrift	-	Dubbelsidig belysning





Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan


Produktsida



 040 - 94 60 20

 info@effekta.se

 effekta.se

 Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT