


Arena





Mått (mm):

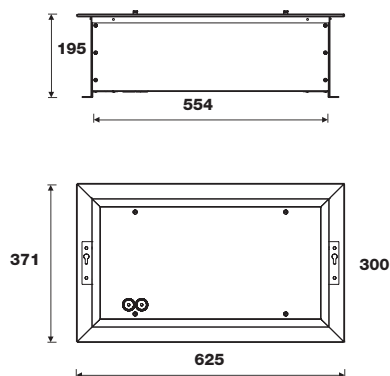

Håltagningsmått för infälld armatur: 560 x 310 mm.

Utvändig armatur L x B x H: 550 x 300 x 190 mm.

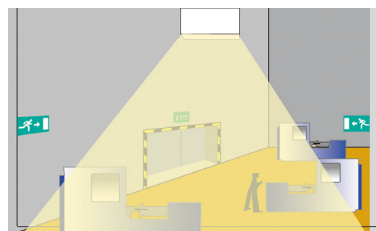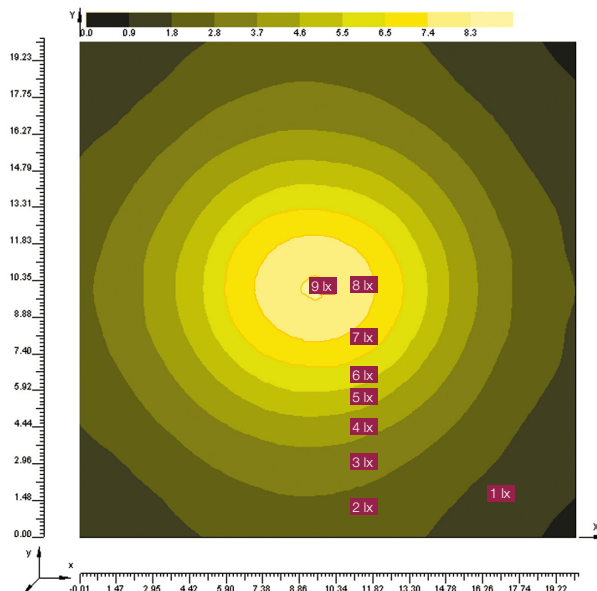

400 m²
20x20x10

En armatur monterad på 10 meters höjd ger 1 lux på 400 m².

TILLBEHÖR:

73 500 70	Bollskydd
73 501 15	Infällnadsram
015153	Lysrör 36W/2G10

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 510 49	401521136AT	36W/2G10	NiMH	11,0	Nej/Ja
73 510 50	401521136ATXL	36W/2G10	NiMH	11,0	Nej/Ja
Central reservkraft					
73 500 26	45361A	36W/2G10		8,0	
73 506 15	45361-ATXP	36W/2G10		8,0	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

230V AC 230V DC	IP 54	⏏	⏏
F	1h		
	0-186mm	305x560 mm	
	AT	ATXL	ATXP

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i lackerad stålplåt, färg vit RAL 9003. Arena är utrustad med aluminiumreflektor och kupa i slagtåligt plexiglas. Vid nätbortfall ger armaturen 100% ljusutbyte, 2900 lm. Lämplig för höga montagehöjder. Armatur för infällnad är ej lämplig i fasta undertak. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:


Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:

Infällt och utvändigt i tak.



Montage och skötselanvisning för Arena / Powerlux/Multipower



Montage:

Arena installeras på underlaget med hjälp av de utanpåliggande fästörönen. Frontglaset frigörs via de fyra skruvarna som vrids 90° varterefter glaset blir hängande i två ställeder (bild 1).

Reflektorplåten frigörs genom att man släpper på de bågge skruvarna i kortändarne av reflektorplåten.

Som tillbehör finns tvärlamellraster (E 73 500 70) som även fungerar som bollskydd.

Armatyr med inbyggd batteri

I reflektorplåten finns inspektionshål där diodernas indikering kan avläsas, bild 2.

Med reflektorplåten borttagen kommer man åt tryckknapparna för test och återställning, bild 3.

Armatyren har inbyggda NiMh batterier, 19,2V 4,0 Ah.

Armatyren fungerar enligt nedan, bild 4, med avseende på armaturens indikeringsdioder och tryckknappar, bild 3.

Observera att armaturen måste ladda i minst 24 timmar kontinuerligt innan den fungerar på batteridrift (den gröna lysdioden blinkar tills detta har skett). Manuellt funktionstest kan dock utföras innan med testknappen.

Beskrivning av lysdiodernas funktion på AT armaturerna.

	Fast grönt ljus	OK
	Blinkande gult	Test pågår
	Fast grönt + fast rött	Fel på ljuskälla
	Fast grönt + fast gult	Fel på batteri
	Blinkande rött	Fel i kommunik.
	Ingen diod tänd	Batteridrift

Efter byte av ljuskälla, tryck på TEST för återställning. 071622




Bild 1





Bild 2





Bild 3



Armatyr för centralmatning och batteri ansluts på samma sätt, dvs. med fas, nolla och jord.

Bild 4



Infällnadsmått

Armatyr för infällnad är ej lämplig i fasta undertak.

Teknisk specifikation:

Skyddsform: IP 54

Ljuskälla: 36 W/2G10

Spänning: 230 V AC (med batteri)

230 V AC/DC (för central reservkraft)

Batteri: NiMh 19,2 V/4,0 AH

Drifttid: 1 h

Vikt: 11,0 (batteri) / 8,0 kg (central)

