

Arena Flexi

230V AC	230V DC	IP 40	
F	1h		
	5-35mm	200x315 mm	
	AT	ATXL	ATXP

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i lackerad stålplåt, färg grå RAL 9006. Arena Flexi är utrustad med aluminiumreflektor och prismatiskt bländskydd i PMMA. Armaturhuset kan vinklas för att rikta ljuset åt olika håll. Vid nätbortfall ger armaturen 100% i ljusutbyte, upp till 2900 lm. Lämplig för höga montagehöjder. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:


Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

AT & ATFM-E MODELLEN:



Samma som ovan men med separat box för elektronik och batteri som kan installeras på vägg i servicevänlig höjd.

MONTAGE:

Infällt och utvändigt i tak.

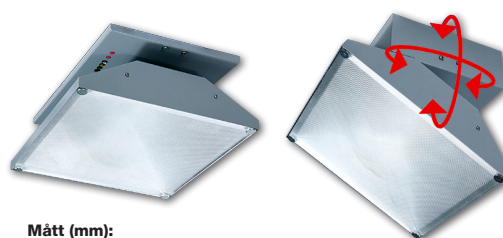

Mått (mm):

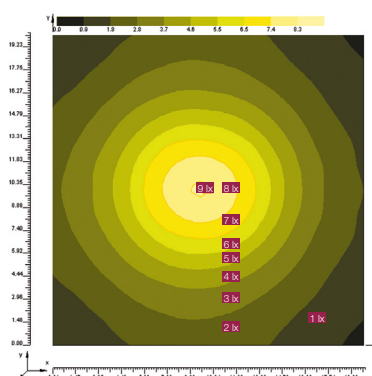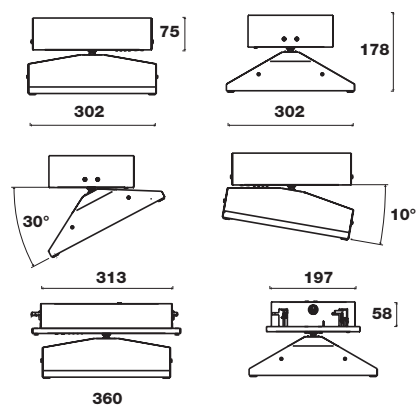

En armatur monterad på 10 meters höjd ger 1 lux på 400 m².

400 m²
20x20x10

TILLBEHÖR:

- 73 502 98 Bollskydd för utvändig armatur
- 73 510 53 Bollskydd för infälld armatur
- 015153 Lysrör 36W/2G10

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 497 72	401521000AT	LED	NiMH	6,5	Ja/Ja
73 497 73	401521000ATXL	LED	NiMH	6,5	Ja/Ja
73 510 51	401522136AT	36W/2G10	NiMH	6,5	Nej/Ja
73 506 13	401523136AT infälld	36W/2G10	NiMH	6,5	Nej/Ja
73 510 52	401522136ATXL	36W/2G10	NiMH	6,5	Nej/Ja
73 497 67	401523136AT-E	36W/2G10	NiMH	6,5	Nej/Ja
73 497 78	401521000AT-E	LED	NiMH	6,5	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 497 76	401521000A	LED		4,5	
73 497 77	401521000ATXP	LED		4,5	
73 502 96	45362A	36W/2G10		4,5	
73 502 97	45362A infälld	36W/2G10		4,5	
73 506 63	45362-ATXP	36W/2G10		4,5	
73 506 64	45362-ATXP infälld	36W/2G10		4,5	


Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B



Montage och skötselanvisning för Arena Flexi/Arena



Anslutning som ger belysning enbart efter nätbortfall

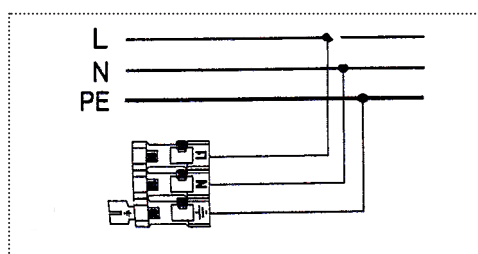

Armaturen har inbyggda, miljövänliga batterier, NiMH, 19,2V 4Ah. Detta batteripaket bör bytas, vid normaldrift och vid rumstemperatur, efter ca. 5 år.

Armaturen fungerar enligt nedan med avseende på armaturens indikeringsdioder och tryckknappar:

-  Lysrörsfel
-  Batteridrift
-  Högt batterispänning
-  +  Lågt batterispänning
-  Laddare till

-  Tryckknapp, Test av batteridrift
-  Tryckknapp, Resetknapp för lysrörs/batteribyte.
Efter byte hålls knappen intryckt > 5 sek.