

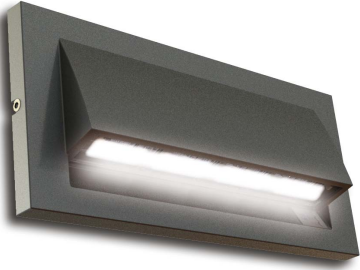
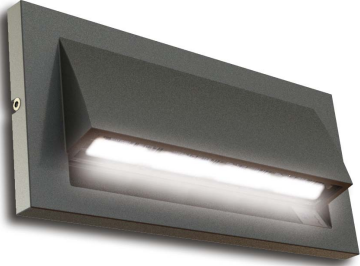



FÖRSLAG KONSULT TEXTER

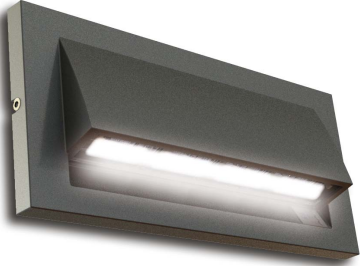
Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OutDoor GL AT-E (vit)	73 401 11	LED		Armatyr: OutDoor GL AT-E (vit, RAL9003) Ljuskälla: LED Montage: På vägg Batteritid: > 1h IP 65

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OutDoor GL WL-E (vit)	73 401 12	LED		<p> Armatur: OutDoor GL WL-E (vit, RAL 9003) Ljuskälla: LED Montage: På vägg Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 65 </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OutDoor GL AT-E (grå)	73 412 79	LED		Armatur: OutDoor GL AT-E (grå, RAL 7016) Ljuskälla: LED Montage: På vägg Batteritid: > 1h IP 65

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OutDoor GL WL-E (grå)	73 412 80	LED		<p> Armatur: OutDoor GL WL-E (grå RAL7016) Ljuskälla: LED Montage: På vägg Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 65 </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OutDoor GL RPPL/A (vit)	73 401 10	LED		<p>Armatur: OutDoor GL RPPL/A (vit, RAL 9003) Ljuskälla: LED Montage: På vägg För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl. IP 65</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OutDoor GL RPPL/A (grå)	73 401 13	LED		<p>Armatur: OutDoor GL RPPL/A (grå, RAL 7016) Ljuskälla: LED Montage: På vägg För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl. IP 65</p>