

	IP 20	
		1h
		cd/m ² 80 11 cd/m ²

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i mattborstat rostfritt stål alternativt i vitmålat utförande. Enkel eller dubbelsidig. Pendlarna till tak och konsolmodellerna kan fås i alternativa längder. Ljuskälla ingår. Piktogram beställs separat.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

C-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall.

MONTAGE:

På vägg, gavel, pendel och i tak.




Takmontage



Väggmontage



Gavelmontage
Design: M-B Sevel, Danmark

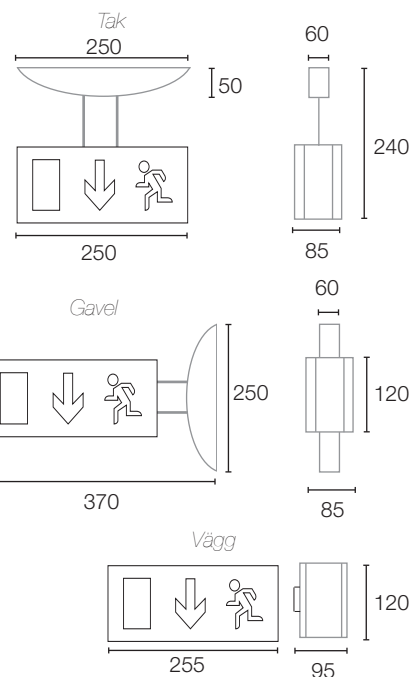


Armaturtyp	R-106/V-106	Ryggplåt
Läsavstånd	24 m	
	73 501 32	73 501 35 V
	73 501 33	73 501 36 R
	73 501 34	

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

E. nummer	Typ nr.	Montage	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift				Batteri		
73 501 22	R-106 C-V	Väggmontage	6W/G5	NiCd	2,3	Ja/Nej
73 501 23	R-106 C-T	Takmontage	6W/G5	NiCd	2,3	Ja/Nej
73 501 24	R-106 C-K	Gavelmontage	6W/G5	NiCd	2,3	Ja/Nej
73 501 29	V-106 C-V	Väggmontage	6W/G5	NiCd	2,3	Ja/Nej
73 501 30	V-106 C-T	Takmontage	6W/G5	NiCd	2,3	Ja/Nej
73 501 31	V-106 C-K	Gavelmontage	6W/G5	NiCd	2,3	Ja/Nej
Central reservkraft						
73 501 19	R-106 A-V	Väggmontage	6W/G5		1,8	
73 501 20	R-106 A-T	Takmontage	6W/G5		1,8	
73 501 21	R-106 A-K	Gavelmontage	6W/G5		1,8	
73 501 26	V-106 A-V	Väggmontage	6W/G5		1,8	
73 501 27	V-106 A-T	Takmontage	6W/G5		1,8	
73 501 28	V-106 A-K	Gavelmontage	6W/G5		1,8	

R = rostfri,
V = vitmålad

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B



Terminal manual

Montage:

Armatyr för dikt väggmontage monteras med de två montagehålen i det runda bakstycket, fig 1. Anslutningen sker på plinten enl fig 4.


Tak och väggmodellerna monteras med hjälp av den medföljande konsolens fyra montagehål, fig2 & 3. Anslutning enl. fig 4. Armatyrhuset skruvas sedan fast med hjälp av de medföljande skruvarna och muttrarna. Därefter sätts skyltarna på plats.

Batteri:

Batteriet skall kopplas in efter att armaturen blivit spänningssatt. Det är fullt uppladdat efter 20 h. Armaturen skall funktionsprovas en gång i månaden och kapacitetsprovas en gång i halvåret. Batteriet skall bytas efter fyra år.

Byte av lysrör:

De fyra skruvarna i skylten lossas för att frilägga lysröret. Byt lysröret och sätt tillbaka skylten.

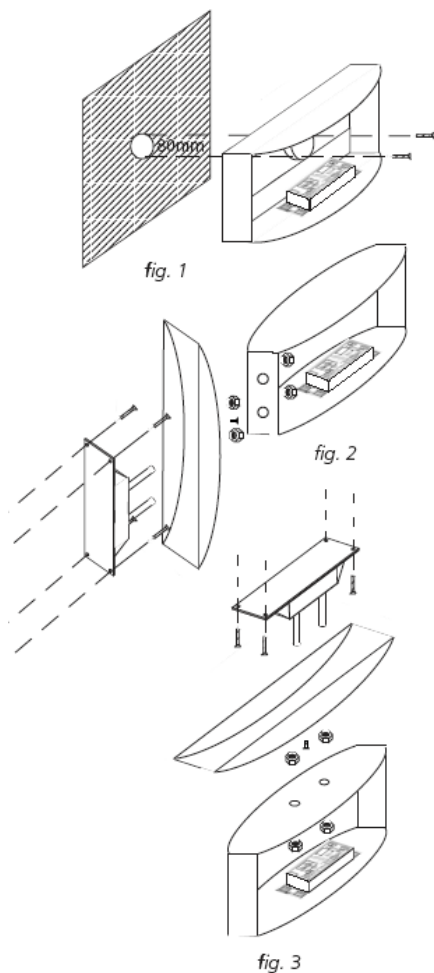

Teknisk specifikation

Spänning: 230V 50/60Hz $\pm$ 10%
Ljuskälla: TL 6W/G5
Omgivningstemperatur: -5°C till +45°C
Isolationsklass: I
Skyddsform: IP 20
Montage: I tak, på vägg



fig. 4







fig. 5

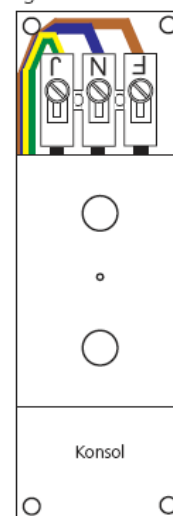

Vägg

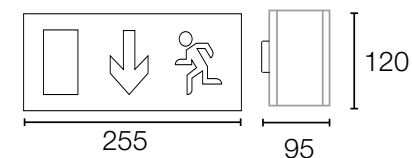

Tak

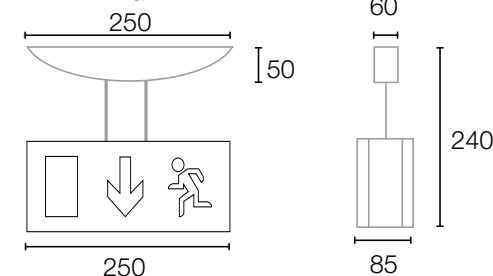

Gavel

