


< 230V DC	IP 65	
		1h
100%	LED	cd/m ² 80 11 cd/m ²
AT	ATXL	ATXP



Infälld



Underhängande skylt inkl. armatur har totalhöjd 242 mm



UTFÖRANDE:

Armaturstomme av polykarbonat. Tre piktogram medföljer armatur för enkel-sidig hänvisning. Underhängande skylt beställs separat. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

C-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

8 watts AT armaturerna kan utrustas med potentialfritt larmrelä.

MONTAGE:

På vägg, gavel, pendel och i tak.

Vid underhängande skylt skall även skruvkit 73 499 98 användas.

Armatyrtyp	Läsavstånd	20 m	Underhängande skylt 27 m
		73 510 59 PIKTOGRAM I SET!	73 500 85
		Ingår i 73 510 59	73 500 88
		Ingår i 73 510 59	73 500 88
			73 502 08

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

TILLBEHÖR

73 500 96	Reflektor för asymmetriskt ljus
80 483 08	Lysrör 8 W standard
83 020 00	Lysrör 8 W longlife
73 500 17	Gavelkonsol
73 500 18	Takfäste
73 500 19	Pendel 500 mm
73 500 20	Pendel 1000 mm
73 499 97	Infällnadsram för iLight
73 499 98	Skruvkit för underhängande skylt

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B	Ljusutbyte vid batteridrift
Permanent drift			Batteri			
73 500 91	46081-AT	8W/G5	NiMH	1,8	Ja/Ja	50%
73 500 89	46081-AT	LED	NiMH	1,2	Ja/Ja	100%
73 502 31	46081-ATXL	8W/G5	NiMH	1,8	Ja/Ja	50%
73 500 95	46081-ATXL-LED	LED	NiMH	1,2	Ja/Ja	100%
Beredskapsdrift						
73 500 93	46081-C-NM	8W/G5	NiCd	1,8	Nej/Ja	32%
Central reservkraft						
73 500 94	46081-A	8W/G5		1,8		
73 500 99	46081-A-LED	LED		1,2		
73 499 88	46081-ATXP	8W/G5		1,8		
73 499 89	46081-ATXP LED	LED		1,2		

ATXL för anslutning till Elmax.
ATXP för anslutning till växelriktare med Elmax.

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B



Manual för armatur med inbyggt aggregat - AT

Anslutning:

Armaturen skall anslutas till 230V/50Hz. Den har en plint med följande spec:

L1=obruten laddningsfas, L1'=tändfas, N=nolla och jord.

Kontrollera att grön lysdiod lyser när armaturen är ansluten till nätet (laddningsindikator)

Om bara L1, N och jord är anslutet lyser armaturen enbart vid nätbortfall. Om man lägger en brygga mellan L1 och L1' lyser armaturen konstant.

Via separat tändfas kan armaturen tändas och släckas samt kommer att tändas vid nätbortfall oavsett om den lyser innan nätbortfallet.

Test:

Armaturen bör testas en gång per år. Innan testet bör batteriet ha stått på laddning under 24h. Självtestarmaturerna testar sig själv regelbundet. Varje vecka, ca. 15 sek, sker en funktionstest.

Var 26:e vecka sker en fullständig test som kontrollerar armaturens alla funktioner. Detta innebär full urladdning av batteriet.

Ljuskälla och batteri är förslitningsdelar som måste ersättas förr eller senare.

När ljuskällan är utbytt, håll testknappen intryckt i 5 sek. vilket nollställer testfunktionen och den röda dioden slocknar.


När batteriet skall bytas, lyser gul diod konstant. Byt batteri, vilket nollställer testfunktionen och den gula dioden slocknar.

Batteri:

Batteriet skall bytas när den specificerade brinntiden inte längre kan uppnås. NiCd och NiMH batterier har en förväntad livslängd på 4 år.

Viktigt:

För att få korrekt funktion skall armaturen först vara ansluten till nätet under 24h utan avbrott.

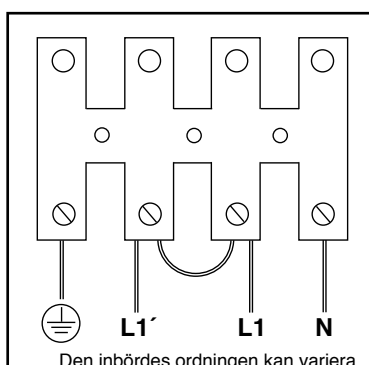

Fast grönt ljus	OK
Blinkande gult, snabbt	Test pågår
Fast grönt + fast rött	Fel på lysrör
Fast grönt + fast gult	Fel på batteri
Blinkande gult	Batteridrift
Ingen diod tänd	Ingen laddning
<i>Efter lysrörsbyte, tryck på TEST i 5 sek. för reset</i>	



iLight med autotest (AT)


Beskrivning:

Armaturhuset är av polykarbonat (1 & 2).

Reflektorplåten (4) på vilken elektronik (5), batteri (6), lysrörshållare (8) och en del av plinten (7) är placerat, är fäst i armaturens bottendel (1).

Testresultat visas via dioder (11)

Testknapp (12)

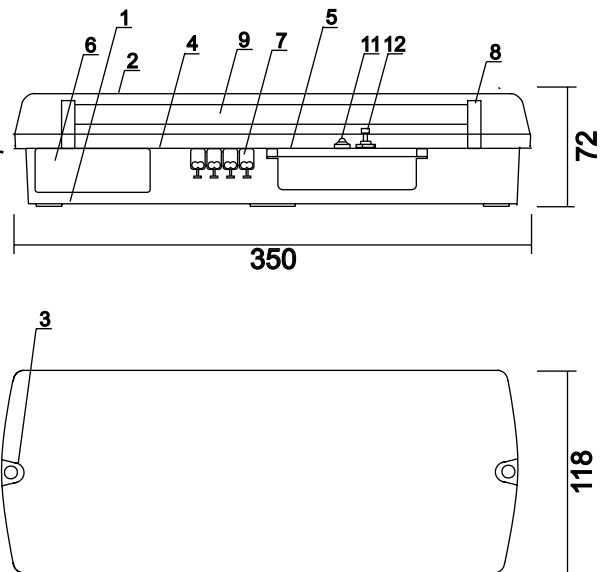

Teknisk specifikation

Spänning:	230V 50Hz
LED central reservkraft	230V AC/DC
Ljuskälla:	8 W/G5, LED
Isolationsklass:	Skall skyddsjordas
Skyddsform:	IP 65
Montage:	vägg, tak, väggkonsol pendel (tillbehör)

Hur sätter man fast dekalen med piktogram?

Tag en skål med vatten och några droppar diskmedel. Fukta kupan med tvålvattnet och fäst sedan dekalen ovanpå.

Så länge det är fuktigt går det att flytta omkring dekalen och trycka ut blåsor.

Efter fixeringen torkas kupan ren med torr trasa.

Tillbehör

73 500 96	Reflektor för asymmetriskt ljus
73 502 35	Arm. kupa till iLight för dubbelsidig skylt
80 483 08	Lysrör 8 W standard
83 020 00	Lysrör 8 W longlife
73 500 17	Gavelkonsol
73 500 18	Takfäste
73 500 19	Pendel 500 mm
73 500 20	Pendel 1000 mm
010870	Infällnadsram för iLight



Reflektor för asymmetriskt ljus



Infällnadsram för iLight