


LedMaster manual

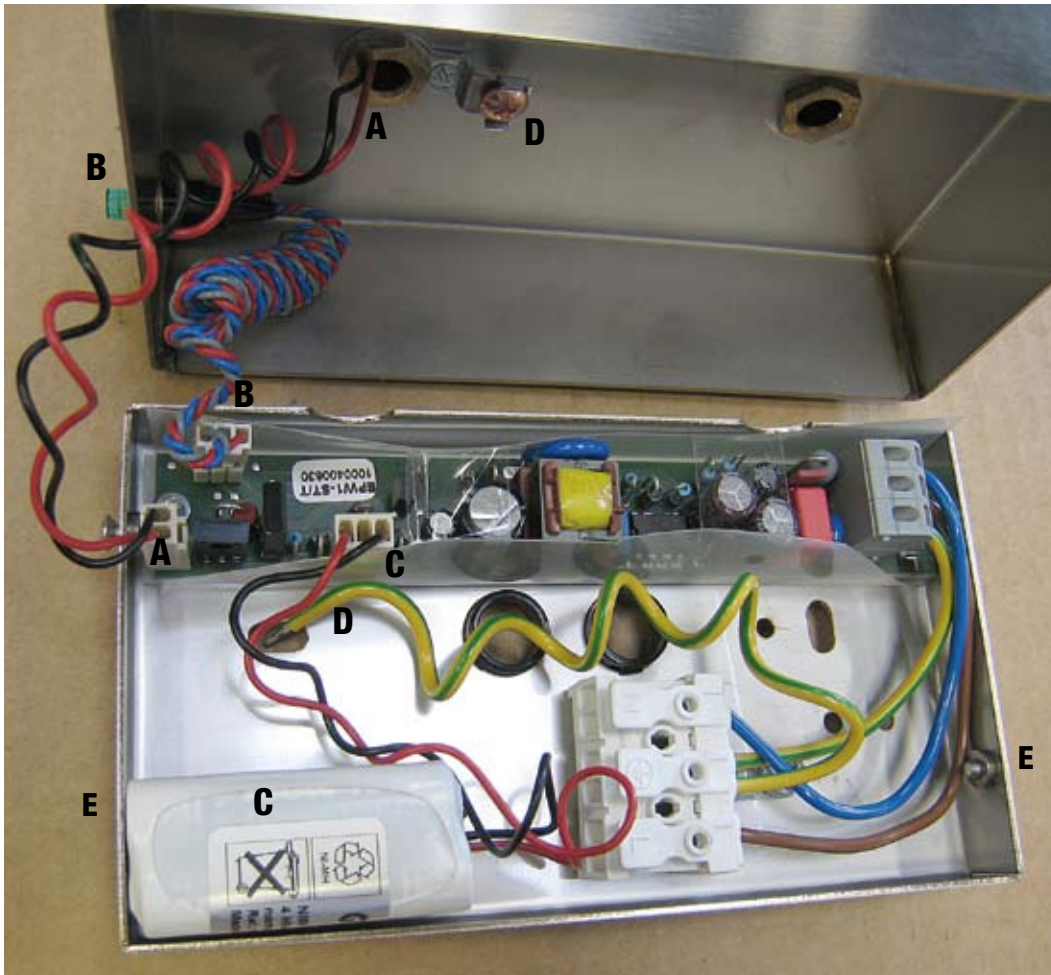

Montage:

Börja med att skruva loss skylten. Skruva av skruvarna vid E för att komma in i armaturhuset. För in installationsledningen och anslut på plinten och jordningsklämman. Skruva sedan upp armaturhusets bakdel mot underlaget.

Den interna lednigsanslutningen, Ljuskälla A, Testknapp B, Batteri C och Intern jordning D sker på det sätt som visas på bild. Den interna jordledningen fästs på klämman med kopparskruv D.

Sätt därefter tillbaka armaturhusets framdel (den med skylten).

Innan skylten sätts tillbaka skall skyddsfolien tagas bort.

Tryckknappen har en inbyggd diod som lyser när batteriet står på underhållsladdning. Batteriet har en livslängd på 4-5 år vid rumstemperatur.



Teknisk specifikation

Spänning:	230V 50Hz
Ljuskälla:	LED
Batteri:	4,8V/0,8Ah NiMH
Isolationsklass:	Skall skyddsjordas
Skyddsform:	IP 41
Montage:	I tak, på vägg, på pendel

EFFEKTA
POWER SYSTEMS