


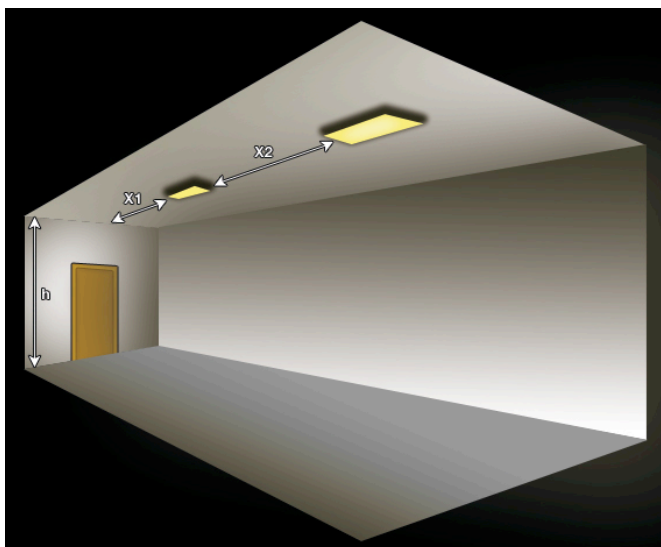

Utrymningsvägar med maxbredd 2 meter skall ha nödbelysning som vid strömbrott ger minst 1 lux på golvytan i utrymningsvägens centrumlinje samt hälften av den centrala utrymningsvägens bredd skall som längst ha nödbelysning 0,5 lux. Bredare utrymningsvägar än 2 meter kan antingen ses som ett antal 2 meters utrymningsvägar eller ha nödbelysning som uppfyller kraven för "öppna ytor".

STARK Central reservkraft 10W A RPPL					lm nödljus
h (m)	X1	X2	Y1	Y2	
4,0 M	5,5 M	14,0 M	5,5 M	12,5 M	900
5,0 M	6,2 M	17,0 M	6,2 M	15,0 M	900
6,0 M	7,1 M	18,0 M	7,1 M	16,6 M	900
7,0 M	7,7 M	19,5 M	7,7 M	18,5 M	900
8,0 M	8,1 M	21,5 M	8,1 M	20,0 M	900
9,0 M	8,3 M	23,5 M	8,3 M	22,0 M	900
10,0 M	8,4 M	25,0 M	8,4 M	23,2 M	900
STARK Central reservkraft 33W A RPPL					lm nödljus
h (m)	X1	X2	Y1	Y2	
5,0 M	9,5 M	22,0 M	9,5 M	22,0 M	2500
6,0 M	10,0 M	27,0 M	10,0 M	27,0 M	2500
7,0 M	10,8 M	27,5 M	10,8 M	27,5 M	2500
8,0 M	11,3 M	28,3 M	11,3 M	28,3 M	2500
10,0 M	12,5 M	33,5 M	12,5 M	33,5 M	2500
12,0 M	13,5 M	37,0 M	13,5 M	37,0 M	2500
14,0 M	14,1 M	40,0 M	14,1 M	40,0 M	2500
STARK Central reservkraft 55W					lm nödljus
h (m)	X1	X2	Y1	Y2	
10,0 M	13,8 M	36,0 M	13,8 M	36,0 M	4100
14,0 M	16,2 M	45,0 M	16,2 M	45,0 M	4100
18,0 M	17,5 M	50,0 M	17,5 M	50,0 M	4100
22,0 M	18,5 M	54,0 M	18,5 M	54,0 M	4100