

	IP 54		
	1h		
	AT		

UTFÖRANDE

Armaturstomme i vitlackerad stålplåt (RAL 9003). Arena 2 är utrustad med den nya generationens SMD LEDs med hög verkningsgrad och ger 150lm/W (totalt 1750lm). Armaturen är utrustad med en slagtålig kupa i polykarbonat. Vid nätbortfall ger armaturen 100% ljusutbyte, 1700lm och är lämplig för höga montagehöjder. Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

AT-E MODELLEN


Samma som ovan men med separat box för elektronik och batteri som kan installeras på vägg i servicevänlig höjd.

MONTAGE

I tak.



Mått (mm):

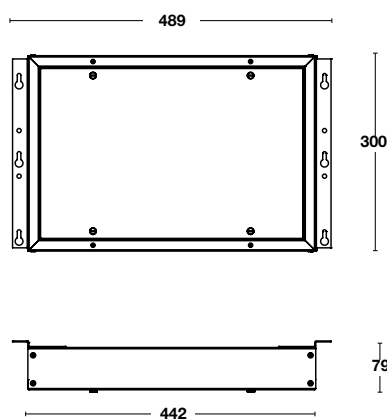

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Beredskapsdrift			Batteri		
73 428 72	401522000AT	LED	NiMH	5,7	Nej/Ja
73 428 82	401522000AT-E	LED	NiMH	4,0+1,7	
Central reservkraft					
73 428 73	401522000A	LED		5,0	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B