


E

EX-ARMATURER

NÖDBELYSNING

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book

Mått

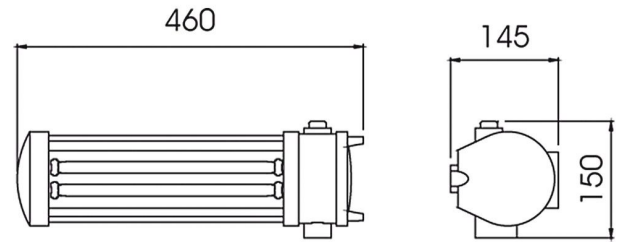

Armatör för explosionsklassade utrymmen

Höljet är i aluminium och borsilikatglas och tillverkat enligt EU-direktiv 93/68/EG, 89/336/EEG och 94/9/EG som styr elektromagnetisk och explosiv atmosfärskompatibilitet. Armatörerna är godkända och certifierade att sitta i explosionsklassade utrymmen, ZON2, ZON22 då de är klassificerade II2G Ex d IIC T6 Gb och II2D Ex tb IIIC T85 °C Db. Ljuskälla ingår. Det går att beställa piktogram till armatören för att använda den som hänvisningsarmatur.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Piktogram | Exklusivt | Monteras | Vägg eller tak |
| IP klass | IP67 | Reservkraft | Central reservkraft |
| IK klass | IK04 | Anslutningsspänning | 220-240V, 50-60Hz |
| Skyddsklass | I | CE-märkt | Ja |
| Ljuskälla | ILMLED | Ytterhölje | Aluminium och |
| Anslutningsplint | 2 x 2,5 mm ² | borsilikatglas | - |
| Nöddriftstid | 1h | Färg | Grå (RAL7035) |
| | | Inkoppling | Beredskapsdrift / Permanentdrift |

EX-ARMATURER

Artikellista

| Art. nr. | Ljusbild | Reservkraft / Nöddrift | Effekt | Luminans | Vikt | Övrigt |
|----------------------------|----------|---------------------------|--------|----------|------|-----------------|
| Central Reservkraft | | | | | | |
| 73 413 51 | - | Central reservkraft | - | 600lm | - | Explosionssäker |
| 73 413 50 | - | Central reservkraft | - | 300lm | - | Explosionssäker |


Tillbehör


| Art.nr. | Beskrivning |
|-----------|--|
| 73 413 52 | Piktogram EX-armaturer, 20m, pil ned |
| 73 413 53 | Piktogram EX-armaturer, 20m, pil höger |
| 73 413 54 | Piktogram EX-armaturer, 20m, pil vänster |





Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan

E

 040 - 94 60 20

 info@effekta.se

 effekta.se

 Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT