


E

SIRI II NÖDBELYSNING

 Inbyggt batteri & självtest Central reservkraft Powerline Control Cloud Control Wireless Control Asset Book


Mått

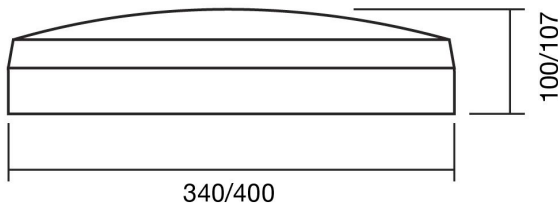


Rörelsesensor:
Armaturnas tänds endast när de behövs. Avkänningsområdet kan justeras.



Standby läge:
Efter att armaturerna aktiverats (tänts) och det inte finns någon i närheten kan de dimmas ner till 10-30% ljus i valbar tid.

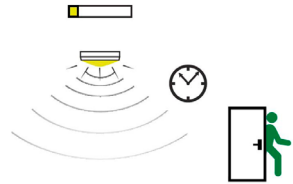

Ljussensor:
Armaturnas tänds endast när de behövs. Ljuskänslighet kan justeras.

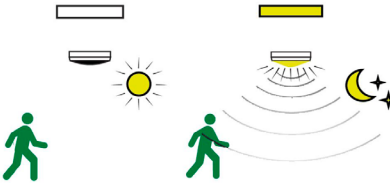

Armatyr med smarta funktioner

Armatyrstomme och kupa i slagtålig polykarbonat (IK10). För montering på vägg eller tak. Armatyrerna finns i två storlekar som ger antingen 1500 eller 3000lm. De har valbar ljusstyrka med intervallerna: 700 / 1000 / 1500 lm samt 1500 / 2000 / 3000 lm beroende på vilken storlek armaturen har. De är som standard utrustade med närvaro- och ljussensor och har många inställningsmöjligheter. Man kan t.ex. ställa känsligheten på närvarosensorn, hur länge de ska ge 100 % ljus efter detektering, hur länge ljuset ska vara nerdimmat (10%) när det inte finns någon rörelse (från 0 sekunder till alltid) samt att de endast tänds vid lågt omgivningsljus. Dessa driftlägen sparar mycket energi.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Ej hänvisning	Monteras	På vägg eller tak
IP klass	IP44	Reservkraft	Batteri / Central reservkraft
IK klass	IK10	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Skyddsklass	-	CE-märkt	Ja
Ljuskälla	LED, 3000K	Ytterhölje	Polykarbonat
Anslutningsplint	2 x 2,5 mm ²	Färg	Vit
Nöddriftstid	1h / central reservkraft	Inkoppling	Beredskapsdrift/ Permanentdrift
Märkning:	Dubbelsisolerat skalskydd, F-märkning		

SIRI II

Artikellista


Art. nr.	Avkänningsvinkel	Montering	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Central reservkraft							
73 454 05	150° (vägg.), 360° (tak.)	Utvändig	Central reservkraft	-	1500 lm	1,4kg	Ø 340mm
73 454 07	150° (vägg.), 360° (tak.)	Utvändig	Central reservkraft	-	3000 lm	2,8kg	Ø 400mm
Inbyggt batteri & självtest							
73 454 04	150° (vägg.), 360° (tak.)	Utvändig	NiMH 7,2V 1,3Ah AA	-	1500 lm i permanentdrift 300 lm i beredskapsdrift	1,5kg	Ø 340mm
73 454 06	-150° (vägg.), 360° (tak.)	Utvändig	NiMH 7,2V 1,3Ah AA	-	3000 lm i permanentdrift 300 lm i beredskapsdrift	2,9kg	Ø 400mm

Tillbehör

Art.nr.	Beskrivning
044678	Batteri till armatur Siri 2 - NiMH 7,2V 1,3Ah AA, standard 2-stavkabel utan kontakt.
-	-
-	-



Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan



040 - 94 60 20

info@effekta.se

effekta.se

Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT