

Astral2




Piktogramset ingår men kan beställas separat.

Läsavstånd	22 m	30 m
	73 402 88	73 419 02
	PIKTOGRAM I SET!	
	Ingår i 73 402 88	Ingår i 73 419 02
	Ingår i 73 402 88	Ingår i 73 419 02
	73 419 03	73 419 04
	PIKTOGRAM I SET!	
	Ingår i 73 419 03	Ingår i 73 419 04
	Ingår i 73 419 03	Ingår i 73 419 04
	Ingår i 73 402 88	Ingår i 73 419 02

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

Mått (mm):

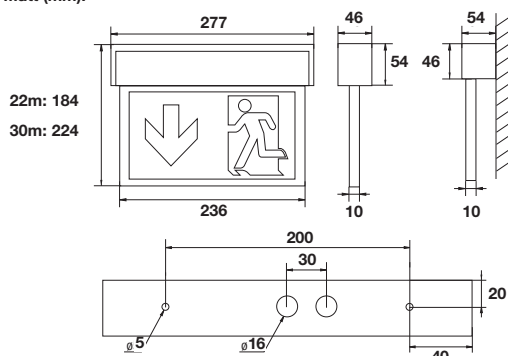

TILLBEHÖR

- 73 403 30 Pendel, vit, 500 mm, inkl. 4-ledare
- 73 410 86 Pendel, vit, 1000mm, inkl 4-ledare
- 73 410 87 Pendel, vit, 2000mm, inkl 4-ledare

OBS! Ovan fungerar ej med AT/WL plus modellerna pga. större batteri.

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 433 63	601104000AT	LED	NiMH	1,3	Ja/Ja
73 433 64	601105000AT (30m)	LED	NiMH	1,4	Ja/Ja
73 433 65	601106000AT Plus	LED	LiFePO4	1,4	Ja/Ja
73 433 66	601106000AT Plus (30m)	LED	LiFePO4	1,5	Ja/Ja
73 433 67	601105000WL	LED	NiMH	1,3	Ja/Ja
73 433 68	601106000WL (30m)	LED	NiMH	1,4	Ja/Ja
73 433 69	601107000WL Plus	LED	LiFePO4	1,4	Ja/Ja
73 433 70	601108000WL Plus (30m)	LED	LiFePO4	1,5	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 433 71	601103000RPPL/A Plus	LED		1,2	
73 433 72	601104000RPPL/A Plus (30m)	LED		1,3	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

	IP 40		
	1h		
			>500 cd"/>
	AT		

UTFÖRANDE

Armaturstomme i borstad aluminium. Samma armatur kan användas för både enkel-sidigt väggmontage som dubbel-sidigt takmontage. Astral kan enkelt ändras vid monteringen från vägg- till takmodell och vice versa. Tre piktogram samt opalvit baksida ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.

RPPL/A-MODELLERNA

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå.

AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

AT PLUS-MODELLERNA

Har kraftfullare LEDs och batterier med den senaste Litiumtekniken (LiFePO4) vilken har en förväntad livslängd på mer än 10 år. Har driftläge för reducerad ljusmängd (33 %) samt för blinkning vid nätbortfall (skiftar mellan 50 & 100 % ljus). I övrigt lik AT-modellerna.

MONTAGE

På vägg, pendel och i tak.



Armaturerna omfattas av 5 års garanti. Se www.effekta.se för mer information.