

## UTFÖRANDE

Armaturstomme i vitlackerad aluzink (RAL 9003). Armatyren finns för enkelsidigt väggmontage eller i tak med konsol. Läsavstånd är 20 meter.

## FUNKTIONSBESKRIVNING

Armatyren har en skärm som kan visa åtta olika pilriktningar eller ett rött kryss. Man kan välja två alternativen enkelt med vridpotentiometers. Dynamica ger ut 3,3VDC/20mA (1,5mm<sup>2</sup>) till en slinga som ansluts till styrning via potentialfritt relä i t.ex. system för rökdetektering eller sprinklers.

Vid slutning eller brytning av slingan så skiftar armaturen bild enligt de inställningar som gjorts, t.ex. från pil ned till rött kryss om det finns rök eller brand bakom en nödutgångsdörr och denna inte bör användas. Dynamica kan även visa alternativ flyktväg med t.ex. pil vänster eller höger om fara finns åt det ena eller andra hållet.

Alternativ användning är till nödutgångsdörrar som endast ska användas vid vissa tillfällen och arrangemang och som annars ska vara släckta.

## RPPL/A-MODELLERNA

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå.

## MONTAGE


På vägg och i tak.



## Beskrivning:



## Mått (mm):

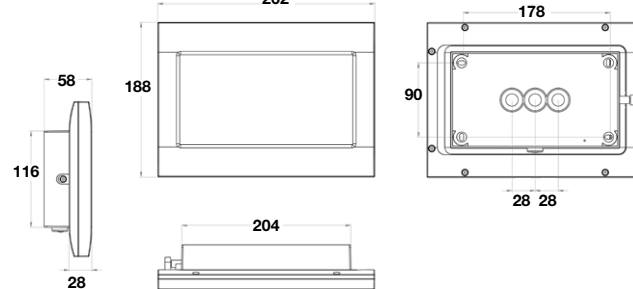

## TILLBEHÖR:

- 73 428 93 Takkonsol för enkelsidigt montage
- 73 428 95 Takkonsol för dubbelsidigt montage av 2 st armaturer

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Vikt kg
73 428 91	601181000RPPL/A	LED	2,0 kg