

Exido



	IP 20		
	1h		
	AT		

UTFÖRANDE

Armaturstomme i aluminium. Kupan är gjord i slagtålig PMMA plast. Armatyren är bestyckad med kraftfulla LEDs. Den centralmatade versionen ger 1600 lm i både nät- och batteridrift medans versionerna med inbyggda batterier ger 1600 lm i nätdrift och 200 lm i batteridrift. Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.


AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE

På vägg och i tak.

Mått (mm):

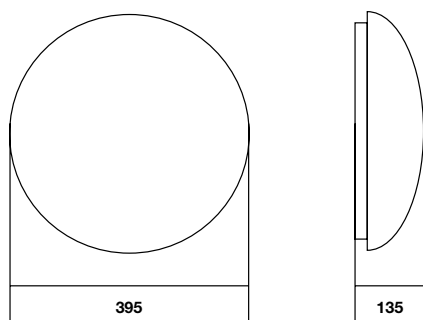

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 413 94	601962000AT	LED	NiMH	1,6	Ja/Ja
73 427 54	621963000WL	LED	NiMH	1,6	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 413 96	621962000RPPL/A	LED		1,4	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B