


ModuLux



Mått (mm):

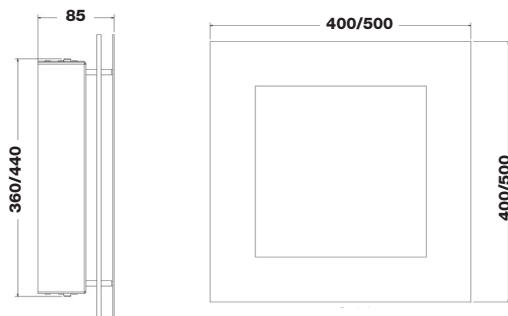

TILLBEHÖR

015154 Lysrör 36W/2G11

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 408 63	401901000AT	LED	NiMH	3,8	Ja/Ja
73 408 64	401902000AT (sensor)	LED	NiMH	3,8	Ja/Ja
73 408 65	401901000ATXL	LED	NiMH	3,8	Ja/Ja
73 408 66	401902000ATXL (sensor)	LED	NiMH	3,8	Ja/Ja
73 408 89	401902236AT	2x36W/2G11	NiMH	7,0	Ja/Ja
73 408 90	401902236ATXL	2x36W/2G11	NiMH	7,0	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 408 67	401901000A	LED		2,7	
73 408 68	401902000A (sensor)	LED		2,7	
73 408 69	401901000ATXP	LED		2,7	
73 408 70	401902000ATXP (sensor)	LED		2,7	
73 408 91	401902236A	2x36W/2G11		6,8	
73 408 92	401902236ATXP	2x36W/2G11		6,8	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

	IP 20		
	1h		
	AT	ATXL	ATXP

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitmålad stålplåt, RAL9003. Kupan är tillverkad i slagtålig polykarbonat. ModuLux är en kombinerad armatur för allmänbelysning av t.ex. korridor eller trapphus tillsammans med nödbelysning.

Armaturen finns i två storlekar och med antingen 2x36W (500x500mm) eller LED (400x400mm). 2x36W ger 2900 lm i normaldrift och 435 lm i nöddrift. LEDversionen ger 2800 lm i normaldrift och 435 lm i batteridrift.

ModuLux finns i version med kombinerad rörelse- och ljussensor vilken tänder och släcker armaturen beroende på omgivningsljus och/eller om det finns rörelse i lokalen. Vid eventuellt nätbortfall tänds dock armaturen upp i alla lägen. LEDversionen har färgtemperatur 3000K som standard men finns som 6000K på beställning. Ljuskällor ingår.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:

På vägg eller i tak.

