



Fire-Proof, Branddosa

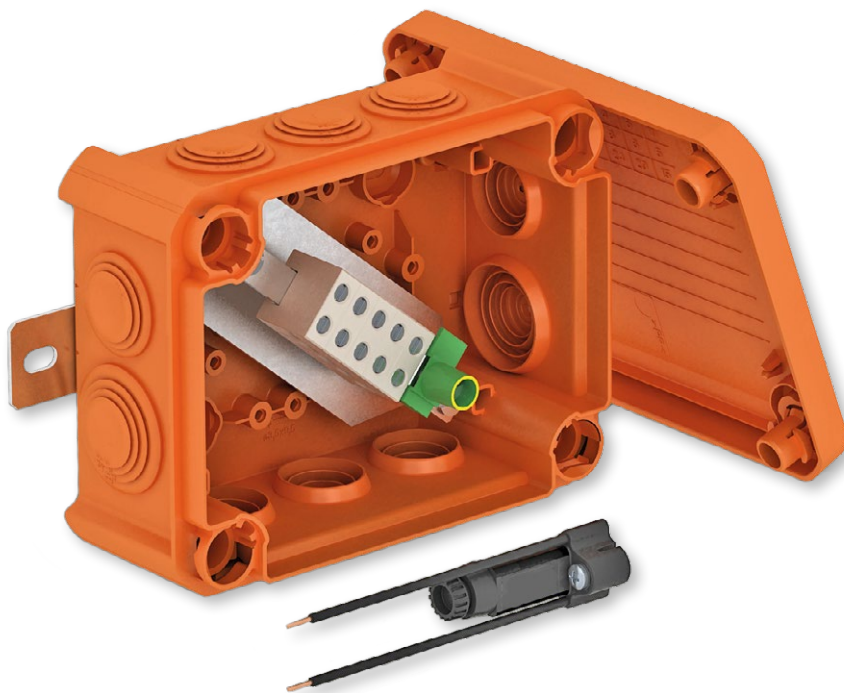

E. nummer	Typ nr	Mått	IP klass	Brandklass	Färg
Med säkringshållare		(HxBxD)			
14 377 58	T100 E 6 x 6mm ²	162x116x67mm	IP65	E30/E90	RAL2003
14 377 59	T100 E 6 x 10mm ²	162x116x67mm	IP65	E30/E90	RAL2003
Utan säkringshållare					
14 377 51	T100 E 5 x 4mm ²	150x116x67mm	IP65	E30/E90	RAL2003
14 378 15	T100 E 5 x 6mm ²	150x150x77mm	IP65	E30/E90	RAL2003
14 378 17	T100 E 5 x 10mm ²	150x150x77mm	IP65	E30/E90	RAL2003
14 378 51	T100 E 5 x 16mm ²	150x150x77mm	IP65	E30/E90	RAL2003

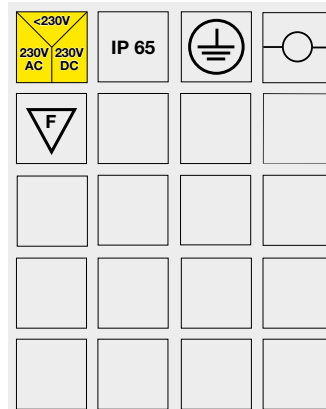

UTFÖRANDE

Branddosor med eller utan inbyggd säkringshållare för skarvning av brandklassade kablar i centralmatade nödbelysningsssystem. Uppfyller funktionsklass E 30, E 60 och E 90 (minuter). Tillverkade i UV beständig polypropen som är fri från halogen, klor, brom och fluor.

Dosorna har förslutna sidoväggar men öppningar kan skapas i alla önskade riktningar. Kapslingsklass IP65. Anslutningsklämma i högt temperatursbeständig specialkeramik. Färg, orange (RAL2003).

För att uppfylla den säkraste funktionen så rekommenderar vi branddosor med avsäkring i dosan. Vid en eventuell kortslutning i armatur så bryts endast denna bort och resterande delen av anläggningen fortsätter att vara spänningsmatad från det centrala aggregatet.

MODELLERNA

6 x 6-10mm² med säkringshållare eller 5 x 4-16mm² utan säkringshållare.

MONTAGE

På vägg eller i tak.