

UTFÖRANDE

Armaturstomme i aluminium. Strålkastarhuvudet är riktbart och armaturen finns i 10W LED (900 lm), 33W LED (2500 lm) och 55W LED (4200 lm). Stark kan med fördel bl.a. placeras på höga montagehöjder och ändå ge 1 lux i utrymningsvägen.

De rekommenderade omgivningstemperaturerna för strålkastarna är mellan -25 och +50°C. Detta gör Stark lämplig även för placering i t.ex. kyl- eller frysrums samt utanför utrymningsdörr utomhus.

RPPL versionen har övervakningselektroniken i en separat IP54 kapsling som klarar -15°C till +50°C.

RPPL och AT-E versionerna är överkopplingsbara pga. de externa kapslingarna men övriga är det ej. Armaturen är endast avsedd för beredskapsdrift då ljuskällan har en beräknad livslängd på 40.000 timmar. Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

AT-E MODELLERNA


Har batteriet i separat IP20 kapsling för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall med Li-Ion batteri. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE

På vägg och i tak.




IP54 plastkapsling med RPPL övervakningselektronik för 10-55W. Mått (mm):



IP20 plåtkapsling med AT-E elektronik och batteri för 10W/33-55W. Mått (mm):



Mått strålkastare (mm):

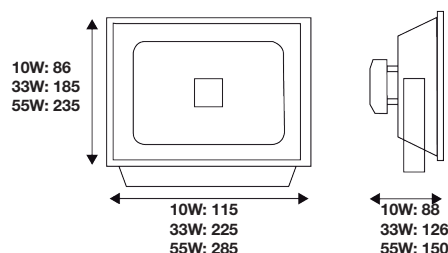

TILLBEHÖR:

- 000349 Montageplåt för strålkastare (10-55W), nödljusbox och eventuellt bollskydd.
- 000348 Bollskydd för 10W

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 000 55	6901141001AT-E (10W)	LED	Li-Ion	0,6+1,0	Ja/Ja
73 000 56	6901141002AT-E (33W)	LED	Li-Ion	2,5+1,0	Ja/Ja
73 000 57	6901141003AT-E (55W)	LED	Li-Ion	3,8+1,0	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 401 36	601452000A (10W)	LED		0,6	
73 401 32	601451000A (33W)	LED		2,5	
73 401 40	601453000A (55W)	LED		3,8	
73 401 37	601452000RPPL (10W)	LED		0,6+0,5	
73 401 33	601451000RPPL (33W)	LED		2,5+0,5	
73 401 41	601453000RPPL (55W)	LED		3,8+4,3	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B