

- Inspänning** 220-240V - 50/60Hz
- Förbrukning** 3,5W (max)
- Livsläng LED** >50.000h
- Uppladdningstid** 24h
- Kapslingsklass** IP20
- Skyddsklass** II
- Temperaturområde** 0 ° C till +40 ° C
- Vikt** ca 700g
- Material** Polycarbonat
- Batteri** NiMH 3,6V 0,9Ah

Tillbehör

Artiklar	E-nummer
Batteri - 3,6V 0,9Ah NiMH	044840

För fler tillbehör - se produktblad

EFFEKTA
SIGNUM



Att tänka på vid installation

- Armaturen får endast installeras av en behörig elektriker
- Försäkra er om att nätspänningen är av
- Armaturen är IP 20
- Tillåten omgivn. temp: -5 °C ...+45 °C
- I piktogramsatsen levereras även skylt med pilriktning uppåt vilket är tänkt för den internationella marknaden

Funktioner


- Autotest funktion
 - Var fjärde sekund: Kontrollerar om batteriet är inkopplat, om laddaren fungerar, om ljuskällan fungerar eller om det är fel i elektroniken.
 - Varje månad: Utförs ett funktionstest på tre minuter.
 - Varje år: Utförs ett test av drifttiden i 180 minuter.
- Alla testfunktioner är fabriksinställda och inga andra inställningar behöver göras.

Manuell testfunktion

På armaturens testknapp

1 tryck	30 sekunders test
2 tryck inom 2 sekunder	3 minuters test
3 tryck inom 2 sekunder	30 minuters test
4 tryck inom 2 sekunder	3 timmars test

Mått

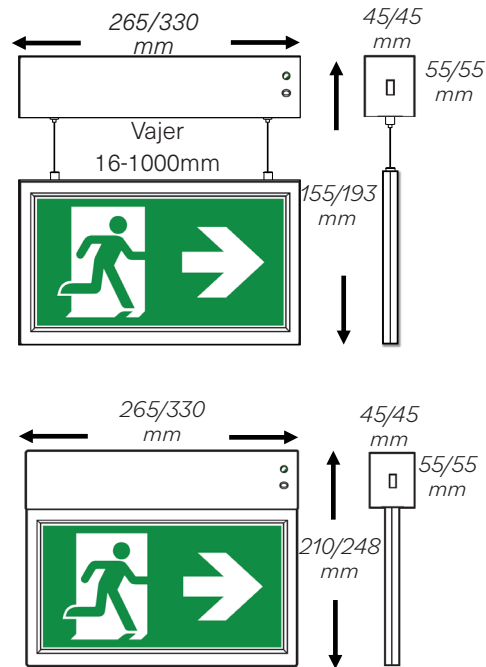

Indikationsdiöd

●	Fast sken	Normaldrift
●	Blinkar	I test
●	1 blink 4 sek. paus	Batteri ej anslutet
● ●	2 blink 4 sek. paus	Batterifel / låg batterinivå
● ● ●	3 blink 4 sek. paus	Laddfel
● ● ● ●	4 blink 4 sek. paus	Elektronikfel
● ● ● ● ●	5 blink 4 sek. paus	Fel på ljuskälla

OBS! Efter reparation/service, håll inne testknappen i två sekunder för att återställa larmet och indikations LEDen till grönt fast sken.

Effekta power systems AB

Sadelgatan 6

213 77 Malmö



effekta@effekta.se



040 - 94 60 20