


HelpLed



Mätvärde är 1 meter ovan golv och 2,2 meters montagehöjd av armatur.



73 412 76, 2 x Piktogramsats "BRAND"

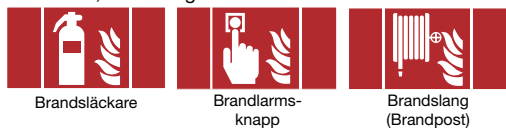

Brandsläckare

Brandlarmsknapp

Brandslang (Brandpost)

73 412 77, 2 x Piktogramsats "HJÄLP"



Återsamlingsplats


Hjärtstartare

Första hjälpen

Läsavstånd är 22 meter enl. SS-EN 1838

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 412 73	601151000AT	LED	LiFePO4	0,5	Ja/Ja
73 427 09	601152000WL	LED	LiFePO4	0,5	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 412 75	601151000RPPL/A	LED		0,4	Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B


Mått (mm):

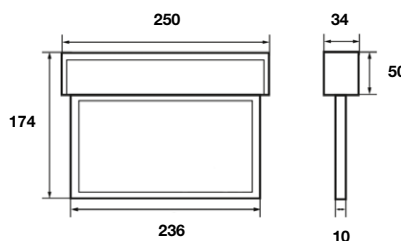

TILLBEHÖR:

- 73 412 78 Gavelkonsol
- 73 433 60 Enkelpendel* 500mm, inkl 4-ledare
- 73 433 61 Enkelpendel* 1000mm, inkl 4-ledare
- 73 433 62 Enkelpendel* 2000mm, inkl 4-ledare
- 73 403 38 Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP54)
- 73 504 44 Infällnadsram

* Vid pendelmontage så uppfylls ej IP54

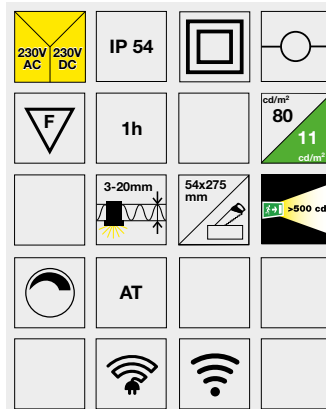

UTFÖRANDE

Armaturstomme i vit plast med piktogramskena i polykarbonat. Två olika piktogramset kan beställas och armaturen är tänkt för montering ovanför kritisk utrustning som t.ex. brandsläckare, hjärtstartare m.m. för att markera dessa. Armaturen har även ljusutsläpp nedåt för "vitt" ljus så att utrustningen blir belyst i enlighet med kraven i SS-EN 1838 (5 lux). Armaturen kan monteras på gaveln med konsol för synbarhet från sidorna men kan även monteras dikt vägg, dikt tak, infällt eller pendlat. Ljuskälla ingår.

RPPL/A-MODELLERNA

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå.

AT-MODELLERNA

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. Batterier är av den senaste Litiumtekniken (LiFePO4) och har en förväntad livslängd på mer än 10 år. Har driftläge för reducerad ljusmängd (33 %) samt för blinkning vid nätbortfall (skiftar mellan 50 & 100 % ljus).

MONTAGE

På vägg, gavel, pendel och i tak.

