



Huligan

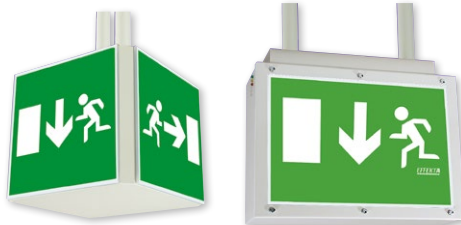

Mått (mm):

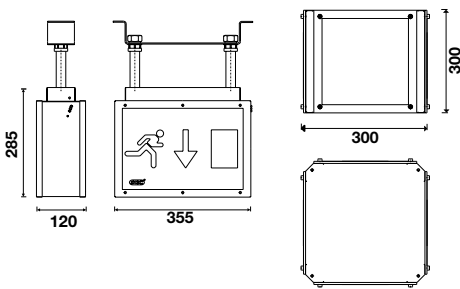

Armaturtyp Läsavstånd	Vägg/tak/pendel 42 m	Kub 50 m
	73 424 86	73 500 41
	73 424 87	73 500 42
	73 424 88	73 500 43
	73 418 76	Opalvit 73 505 23
	73 418 77	--- ---
	73 418 78	--- ---

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 401 71	401511000ATR vägg	LED	NiMH	4,0	Ja/Ja
73 401 47	401512000ATR tak	LED	NiMH	4,0	Ja/Ja
73 401 52	401513000ATR tak pendel	LED	NiMH	6,0	Ja/Ja
73 401 57	401511000AT kub	LED	NiMH	7,0	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 401 45	401511000A vägg	LED		3,8	
73 419 61	401511000RPPL vägg	LED		3,8	
73 401 50	401512000A tak	LED		3,8	
73 401 55	401513000A tak pendel	LED		5,8	
73 401 60	401514000A kub	LED		6,8	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

230V AC	230V DC	IP 54		
	1h		80 cd/m ²	11 cd/m ²
	AT			

UTFÖRANDE

Armaturstomme i extra kraftigt rostfritt stål, färg RAL9002. Skylten är screenad på 5 mm tjock polykarbonat. Skruvarna är av antivandaltyp.

Finns i enkelt- och dubbelsidigt utförande samt med dubbel-pendel. Armaturen finns också i en fyrsidig kubmodell. Piktogram beställs separat. Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

ATR-MODELLERNA

Är enligt ovan samt utrustade med potentialfritt larmrelä.

MONTAGE:

På vägg, pendel och i tak.