



- ➔ PIR- och Ljussensor
- ➔ Extern styrning
- ➔ >3,5 m installationshöjd
- ➔ Inbyggt värmeelement för batteri och elektronik

# EFFEKTA

## DECO


- 1600lm normaldrift
- 600lm nöddrift
- IP65
- 220-240VAC / 50/60Hz
- Inbyggt batteri & självtest
- Inbyggt värmeelement

Armatyr Deco är idealisk för användning som både nödbelysning och allmänljus. Med sina 1600 lm i normaldrift lyser den upp väl utanför er entré, garage eller utvändiga utrymningsväg och med sina 600 lm i nöddrift är den alltid redo för att lysa upp er väg.

Tack Vare sina två sensorer är Deco besparande mot både miljön och sig själv, Deco är även utrustad med ett värmeelement för att skydda sin elektronik och batteri mot kallare årstider.

Art.nr.	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
960616	AT-H	Vägg	17W (max)	NiMh 7,2V / 2000mAh

### Mått Deco

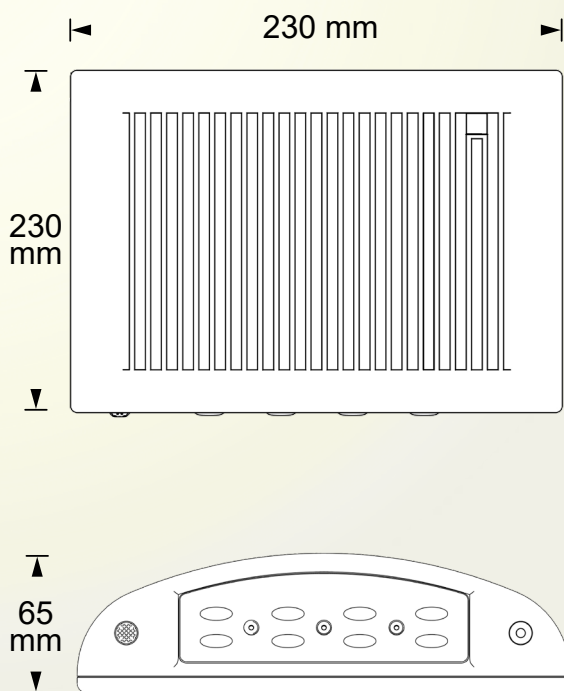


### Montage

Armatyren monteras på vägg utan extra tillbehör med kabelgenomföringar på ovan- och baksida.

Installationshöjd	C-C
2,5 m	18 m
3,0 m	20 m
3,5 m	22 m

### Ljusfördelning

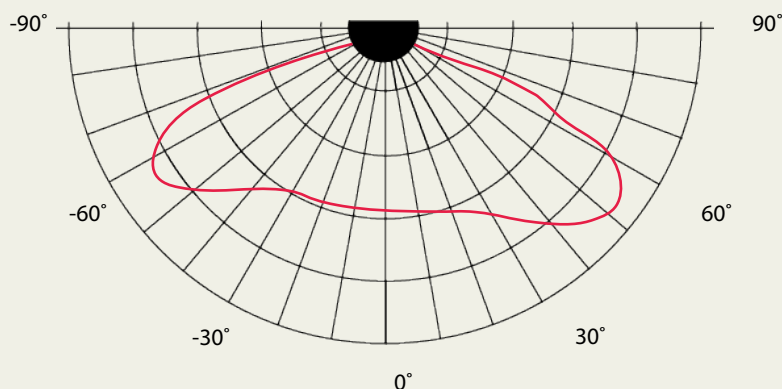

Klicka på oss!

