

230V AC	230V DC	IP 20		
	1h		80 cd/m ²	11 cd/m ²
	AT			

UTFÖRANDE

Armaturstomme i opalvit plast med piktogram för upp till 4 pilriktningar. Armatyren levereras normalt med skylt pil ned, höger, vänster och opal undersida. Läsavstånd är 36, 48 & 90 meter beroende på modell. Till 36 och 48 meters armaturen kan en tom huv och löst piktogramset beställas som tillbehör om man vill ha annan skyltning. Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE


På vägg, tak, pendel eller vajermontage .



Armatyrerna omfattas av 5 års garanti. Se www.effekta.se för mer information.



Mått (mm) 36/48/90m:

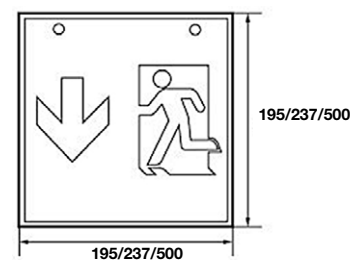

Armatyrtyp	KubLed/36	KubLed/48
Läsavstånd	36 m	48 m
	73 401 84 PIKTOGRAM I SET!	73 495 32 PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 401 84	Ingår i 73 495 32
	Ingår i 73 401 84	Ingår i 73 495 32
	73 437 47	73 437 48
	PIKTOGRAM I SET! Ingår i 73 437 47	PIKTOGRAM I SET! Ingår i 73 437 48
	Ingår i 73 437 47	Ingår i 73 437 48

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

Piktogramset ingår men kan beställas separat.

TILLBEHÖR:

- 73 495 31 Vajeröglor
- 73 433 60 Enkelpendel 500mm, inkl 4-ledare
- 73 433 61 Enkelpendel 1000mm, inkl 4-ledare
- 73 433 62 Enkelpendel 2000mm, inkl 4-ledare
- 73 401 83 Oscrenad (opal) huv till KubLed/36
- 73 495 19 Oscrenad (opal) huv till KubLed/48
- 019048 Bollskydd till KubLed/48

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 401 73	601837000AT/36 tak	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 401 74	601838000AT/36 vägg	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 495 18	601831000AT/48 tak	LED	NiMH	1,7	Ja/Ja
73 495 20	601833000AT/48 vägg	LED	NiMH	1,7	Ja/Ja
73 495 26	601835000AT/90 tak	LED	NiMH	2,0	Ja/Ja
73 413 97	601839000AT/90 vägg	LED	NiMH	2,0	Ja/Ja
73 427 45	601837000WL/36 tak	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 427 46	601838000WL/36 vägg	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 427 47	601831000WL/48 tak	LED	NiMH	1,7	Ja/Ja
73 427 48	601831100WL/48 vägg	LED	NiMH	1,7	Ja/Ja
73 427 49	601831200WL/90 tak	LED	NiMH	2,0	Ja/Ja
73 427 53	601831300WL/90 vägg	LED	NiMH	2,0	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 401 77	601837000A/36 tak	LED		0,7	
73 401 78	601838000A/36 vägg	LED		0,7	
73 495 22	601831000A/48 tak	LED		0,9	
73 495 28	601833000A/48 vägg	LED		0,9	
73 495 24	601833000A/90 tak	LED		1,3	
73 413 98	601833000A/90 vägg	LED		1,3	
73 401 79	601831000RPPL/36 tak	LED		0,7	
73 401 80	601832000RPPL/36 vägg	LED		0,7	
73 401 81	601833000RPPL/48 tak	LED		0,9	
73 401 82	601834000RPPL/48 vägg	LED		0,9	
73 414 01	601836000RPPL/90 tak	LED		1,3	
73 413 99	601837000RPPL/90 vägg	LED		1,3	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B