

# MaxiLed



230V AC	230V DC	IP 20	⏚	⊙
F	1h		80 cd/m <sup>2</sup>	11 cd/m <sup>2</sup>
				>500 cd
	AT			

## UTFÖRANDE

Armaturstomme i vitmålad stålplåt, färg RAL 9003. Bestyckad med kraftfulla LEDs. Piktogram beställs separat. Ljuskälla ingår.

## A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

## AT-MODELL


Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## MONTAGE

På vägg, gavel, pendel, vajer och i tak.

Läsavstånd	55 m
	73 510 42
 Dubbsidig pil ned/med	73 510 46
 Dubbsidig pil hög/vän	73 510 45
	73 418 87
 Dubbsidig pil ned/med	73 418 89
 Dubbsidig pil hög/vän	73 418 88

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

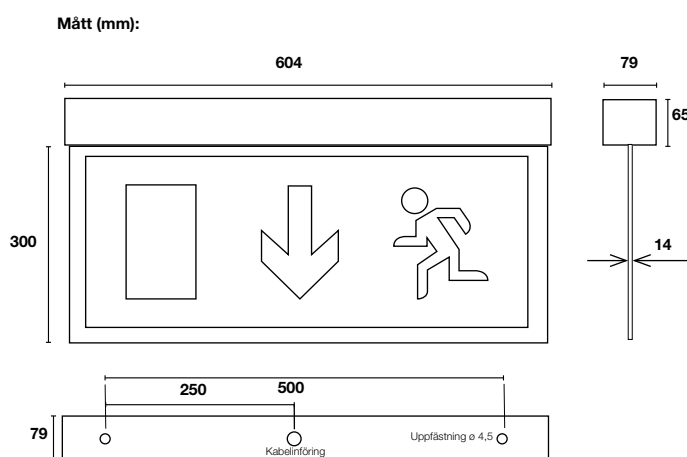

## TILLBEHÖR:

- 73 511 98 Vajerupphäng, 2 m
- 73 506 59 Konsol för väggmontage av MaxiLed
- 73 506 60 Gavelkonsol för MaxiLed
- 73 403 22 Takkonsol för pendelrör
- 73 403 23 Pendelrör 500 mm
- 73 403 24 Pendelrör 1000 mm
- 73 506 61 Distans för utanpåliggande ledning till MaxiLed

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 506 55	42062-AT	LED	NiMH	5,0	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 506 57	42062-A	LED		5,0	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

