

	IP 41		
	1h		
		>500 cd symbol"/>	
	AT		

## UTFÖRANDE

Armaturstomme i vit polykarbonat. Kan utan extra tillbehör monteras på vägg, gavel och i tak. Är enkel att fälla in med tillhörande infällnadsram. Tre piktogram med pil ner, höger, vänster samt opalvit baksida ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.

## A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

## AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## MONTAGE

På vägg, gavel, i tak, infällt och pendlat.



Armatyrtyp	Läsavstånd	24 m
	73 408 62	PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 408 62	
	Ingår i 73 408 62	
	Ingår i 73 408 62	

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

Piktogramset ingår men kan beställas separat.

## TILLBEHÖR:

- 73 404 46 Infällnadsram
- 73 404 47 Kedjeöglor
- 73 404 48 Vajerpendel, 1,5 m
- 73 404 49 Pendel 500 mm, inkl. 4-ledare

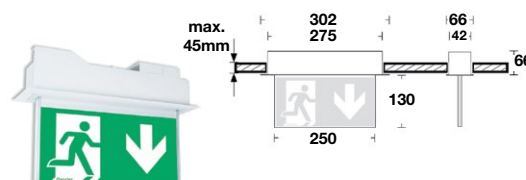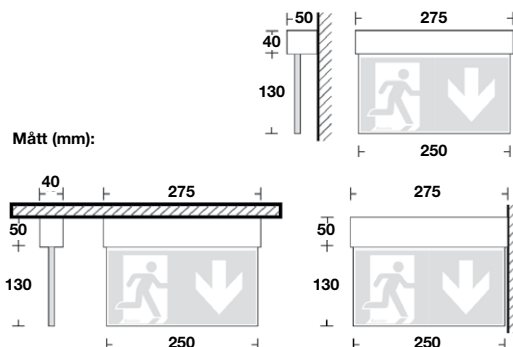

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 404 32	501091000AT	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 404 33	501091000A	LED		1,2	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B