

## UTFÖRANDE

Armaturstomme i slagtålig vit plast. Armaturen har mycket ljus i skylten (>350cd/m<sup>2</sup>) vilket ger hög varseleffekt.

Armaturen finns för en mängd olika montage både för enkel- och dubbelsidig hänvisning. Tre piktogram ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.

## RPPL/A-MODELLERNA

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå.


## MONTAGE

På vägg, infällt i vägg, i tak och vajerpendlad.

Armatyrtyp	Läsavstånd	31 m
	73 400 46	PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 400 46	
	Ingår i 73 400 46	
	73 418 80	PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 418 80	
	Ingår i 73 418 80	
	Ingår i 73 400 46	

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

Piktogramset ingår men kan beställas separat.

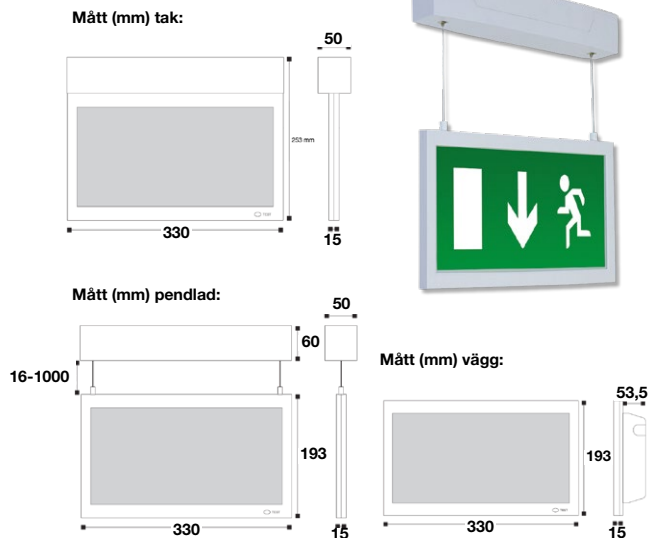

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Central reservkraft					
73 400 34	601851000RPPL/A tak	LED		1,1	
73 400 39	601852000RPPL/A vägg	LED		1,1	
73 400 44	601853000RPPL/A pendlad	LED		1,1	