


**E**

# BRANDSÄKER KABEL TILLBEHÖR

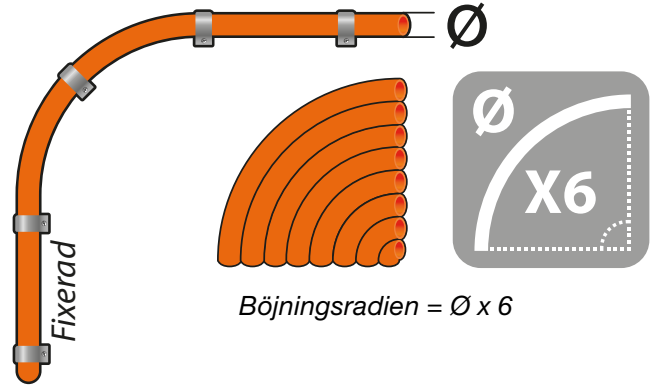

## Böjningsradie

	Enkelkärnig	Flerkärnig
Under läggningen	> 12 × yttre Ø	> 10 × yttre Ø
Fixerad	> 9 × yttre Ø	> 6 × yttre Ø

## Brandskyddad strömförsörjning

Kabel för brandskyddad strömförsörjning vid centralmatade nödbelysningsarmaturer och centrala nödljusaggregat eller UPSer. Kan användas med alla våra centralmatade nödljusarmaturer och aggregat samt UPS-centraler.

Brandsäker kabel uppfyller funktionsklass E 30 i enlighet med gällande regelverk och har UV beständigt hölje samt är fri från halogen, klor, brom och fluor. Färg: orange (RAL 2003).

Kabeln kan köpas per meter eller på trumma med 500 m.  
Finns i utföranden 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> och 3 × 2,5 mm<sup>2</sup>

*Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".*

## Produktdata

<b>Struktur</b>	SEV TP20B / 3C	<b>Kretsintegritet FE180</b>	IEC 60331-21, VDE 0472-814
<b>Halogenfri</b>	IEC 60754-1, EN 60754-1, VDE 0482-754-1	<b>Systemkretsintegritet E30</b>	DIN 4102 del 12
<b>Inga frätande gaser</b>	IEC 60754-2, EN 60754-2, VDE 0482-754-2	<b>Godkännanden</b>	Electrosuisse SEV CH-00- IK-0492.ZA1.E, ESTI 09.0561
<b>Inga giftiga gaser</b>	NF X 70-100	<b>Nominell spänning</b>	U0 / U = 600/1000V
<b>Låg rökutveckling</b>	IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2	<b>Testspänning</b>	3 500V, 50Hz
<b>Flamskyddad</b>	IEC 60332-1, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2	<b>Driftstemperatur</b>	-25°C - 90°C
<b>Ingen låga sprids på buntade kablar</b>	IEC 60332-3-24, EN 60332-3-10, -24, VDE 0482-332-3-24	<b>Färg</b>	Orange

# BRANDSÄKERKABEL


## Artikellista


Art. nr.	Dimension	Brandklass	Enhet	Ytterdiameter	Vikt	Färg
<b>Brandsäker kabel</b>						
0472300	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	FE180 / E30	Per meter	8,8 mm	0,10 kg/m	Orange
0472301	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	FE180 / E30	Trumma 500 m	8,8 mm	63 kg	Orange
0472310	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	FE180 / E30	Per meter	9,9 mm	0,14 kg/m	Orange
0472311	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	FE180 / E30	Trumma 500 m	9,9 mm	89 kg	Orange





Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan


Produktsida



 040 - 94 60 20

 [info@effekta.se](mailto:info@effekta.se)

 [effekta.se](http://effekta.se)

 Prästtorpsvägen 16  
341 51 Lagan

**EFFEKTA POWER SYSTEMS AB**  
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT

Effekta Produktblad - BRANDSÄKER KABEL - Vi reserverar oss för eventuella fakta- eller tryckfel E2301-01