

E

CINEMALUX

HÄNVISNING

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book




Modell utvändig, tak



Modell vägg +2xLED

Mått

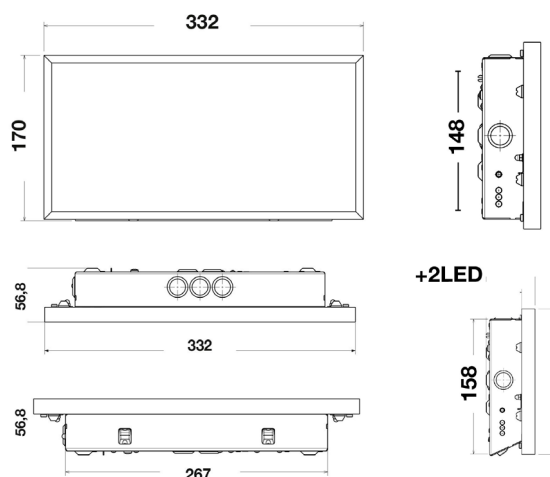

Armatyr med låg reflektion

Armaturstomme och skyltram utförda i mattsvart (RAL9005) för att avge så lite reflektion som möjligt och passa in i miljöer som t.ex. biografen och teatrar. Ljusstyrkan i skylten kan reduceras till 10 % av den normala för att inte störa omgivningen. Vid nätbortfall så går ljuset upp till 100 % för att höja varseffekten.

CinemaLux finns i vägg och takmodell och skylten på takmodellerna kan även vajerpendlas. CinemaLux finns även i utförande med 2 extra LEDs för nedåtriktat ljus på golvet under och framför armaturen. Dessa kan ställas in så att de endast tänds vid nätbortfall. Takmodellerna finns med ljusbild för öppna ytor (rund ljusbild) eller utrymningsväg (oval ljusbild).

Armatyrerna kan reduceras till 50, 25 eller 10 % ljus. Ljuskälla ingår. Piktogram beställs separat.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Exklusive. Beställ separat
IP klass	IP40
IK klass	-
Skyddsklass	I
Ljuskälla	LED, 5000K
Anslutningsplint	-
Nöddriftstid	1h eller enligt central reservkraft

Monteras	Vägg eller utvändigt i tak
Reservkraft	Inbyggt batteri / Central
Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
CE-märkt	Ja
Ytterhölje	Aluminium
Färg	Svart
Inkoppling	Permanentdrift/ Beredskapsdrift

E

CINEMALUX

Artikellista

Art. nr.	Läs-avstånd	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Central Reservkraft						
73 429 99	30m	Central reservkraft	4,8W	>200cd/m ²	1,3 kg	Tak
73 431 37	30m	Central reservkraft	4,8W	>200cd/m ²	1,3 kg	Vägg
73 431 38	30m	Central reservkraft	7,2W	>200cd/m ² - hänvisning 160lm - downlights	1,4 kg	Vägg, +2xLED
73 430 01	30m	Central reservkraft	7,2W	>200cd/m ² - hänvisning 160lm - downlights	1,4 kg	Tak, +2xLED - Öppen yta
73 430 03	30m	Central reservkraft	7,2W	>200cd/m ² - hänvisning 160lm - downlights	1,4 kg	Tak, +2xLED - Utrymningsväg
Inbyggt batteri & självtest						
73 429 91	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	6,3W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	>200cd/m ²	1,6 kg	Vägg
73 429 92	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	7,7W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	>200cd/m ² - hänvisning 160lm - downlights	1,7 kg	Vägg, +2xLED
73 429 93	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	6,3W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	>200cd/m ²	1,6 kg	Tak
73 429 94	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	7,7W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	>200cd/m ² - hänvisning 160lm - downlights	1,7 kg	Tak, +2xLED - Öppen yta
73 429 95	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	7,7W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	>200cd/m ² - hänvisning 160lm - downlights	1,7 kg	Tak, +2xLED - Utrymningsväg

CINEMALUX


Artikellista


Tillbehör


Art.nr.	Beskrivning
73 429 89	Vajerpendel 1,5m till Cinemalux & PrimaLux. Silverfärgad
73 430 11	Skylt med mattsvart aluminiumram för takmonterad CinemaLux, Pil ned, 30m läsavstånd
73 430 14	Skylt med mattsvart aluminiumram för takmonterad CinemaLux, Dubbelsidig pil höger/vänster, 30m läsavstånd
73 430 15	Skylt med mattsvart aluminiumram för takmonterad CinemaLux, Dubbelsidig pil ned/ned, 30m läsavstånd
73 430 26	Skylt med mattsvart aluminiumram för takmonterad CinemaLux, Pil ned, 30m läsavstånd, Rullstolssymbol
73 437 27	Skylt med mattsvart aluminiumram för takmonterad CinemaLux, Dubbelsidig pil hö/vä, 30m, Rullstolssymbol
73 437 28	Skylt med mattsvart aluminiumram för takmonterad CinemaLux, Dubbelsidig pil ned/ned, 30m, Rullstolssymbol
73 431 39	Skylt med mattsvart aluminiumram för väggmonterad CinemaLux, Pil ned, 30m läsavstånd
73 431 48	Skylt med mattsvart aluminiumram för väggmonterad CinemaLux, Pil höger, 30m läsavstånd
73 431 49	Skylt med mattsvart aluminiumram för väggmonterad CinemaLux, Pil vänster, 30m läsavstånd
73 437 14	Skylt med mattsvart aluminiumram för väggmonterad CinemaLux, Pil ned, 30m läsavstånd, Rullstolssymbol
73 437 15	Skylt med mattsvart aluminiumram för väggmonterad CinemaLux, Pil höger, 30m läsavstånd, Rullstolssymbol
73 437 16	Skylt med mattsvart aluminiumram för väggmonterad CinemaLux, Pil vänster, 30m läsavstånd, Rullstolssymbol





Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan



 040 - 94 60 20

 info@effekta.se

 effekta.se

 Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT