

E


ECOLED II

HÄNVISNING

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book



Mått

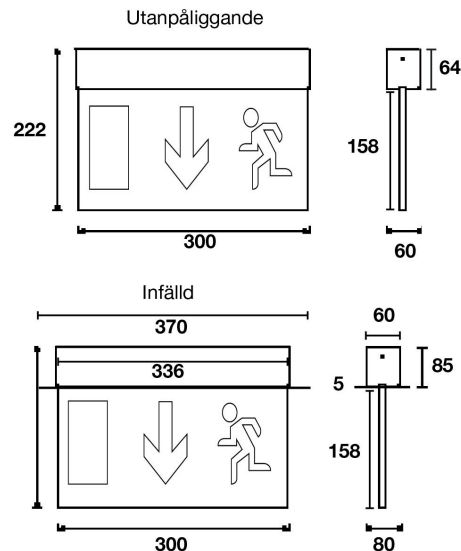

Armaturl med låg energiförbrukning

EcoLed II är utrustad med den senaste LED-tekniken vilken ger mycket ljus, har låg energiförbrukning och en livslängd på mer än 100.000 timmar. Armaturstomme i vitmålad stålplåt, färg RAL 9003. Både modeller för central reservkraft och inbyggt batteri & självtest kan ljusreduceras i normaldrift ner till 10 % för användning till exempel i teater och biograf. Vid nätbortfall går armaturerna upp i 100 % ljus. Infälld modell är överkopplingsbar. Piktogram beställs separat. Ljuskälla ingår.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Exklusive. Beställs separat	Reservkraft	Inbyggt batteri / Central
IP klass	IP20	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
IK klass	-	CE-märkt	Ja
Skyddsklass	I	Ytterhölje	Stålplåt
Ljuskälla	LED	Färg	Vit RAL9003 Svart RAL9005
Anslutningsplint	3 x 2,5 mm ²	Inkoppling	Beredskapsdrift/ Permanentdrift
Nöddriftstid	1h eller enligt central reservkraft		
Monteras	Utvändigt eller infällt i tak		

ECOLED II

Artikellista

Art. nr.	Läs-avstånd	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Central Reservkraft						
73 412 62	15/27/40m	Central reservkraft	3W	500cd/m ²	1,0kg	Infälld, vit
73 412 61	15/27/40m	Central reservkraft	3W	500cd/m ²	1,0kg	Utvändig, vit
001069	15/27/40m	Central reservkraft	3W	500cd/m ²	1,0kg	Utvändig, svart
73 403 39	15/27/40m	Central reservkraft	3W	500cd/m ²	1,2kg	Infälld, vit, DALI
010160	15/27/40m	Central reservkraft	3W	500cd/m ²	1,2kg	Utvändig, vit, DALI
Inbyggt batteri & självtest						
010156	15/27/40m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	5,3W i permanentdrift 2W i beredskapsdrift	500cd/m ²	1,2kg	Utvändig, vit
010157	15/27/40m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	5,3W i permanentdrift 2W i beredskapsdrift	500cd/m ²	1,2kg	Infälld, vit
73 415 77	15/27/40m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	5,3W i permanentdrift 2W i beredskapsdrift	500cd/m ²	1,4kg	Utvändig, vit, DALI

ECOLED II


Artikellista

Tillbehör

Art.nr.	Beskrivning
73 502 09	Piktogram till EcoLed II, 15m, pil ned
73 502 12	Piktogram till EcoLed II, 15m, dubbelsidig pil hö/vä
73 502 13	Piktogram till EcoLed II, 15m, dubbelsidig pil ned
73 506 80	Piktogram till EcoLed II, 27m, pil ned
73 506 83	Piktogram till EcoLed II, 27m, dubbelsidig pil hö/vä
73 506 84	Piktogram till EcoLed II, 27m, dubbelsidig pil ned
73 502 14	Piktogram till EcoLed II, 40m, pil ned
73 502 17	Piktogram till EcoLed II, 40m, dubbelsidig pil hö/vä
73 502 18	Piktogram till EcoLed II, 40m, dubbelsidig pil ned
73 512 10	Rullstolspiktogram till Ecoled II, 15m, pil ned
73 512 14	Rullstolspiktogram till Ecoled II, 15m, dubbelsidig pil hö/vä
73 512 11	Rullstolspiktogram till Ecoled II, 15m, dubbelsidig pil ned
73 512 00	Rullstolspiktogram till Ecoled II, 27m, pil ned
73 512 04	Rullstolspiktogram till Ecoled II, 27m, dubbelsidig pil hö/vä
73 512 01	Rullstolspiktogram till Ecoled II, 27m, dubbelsidig pil ned
73 512 05	Rullstolspiktogram till Ecoled II, 40m, pil ned
73 512 09	Rullstolspiktogram till Ecoled II, 40m, dubbelsidig pil hö/vä
73 512 06	Rullstolspiktogram till Ecoled II, 40m, dubbelsidig pil ned
001068	Svart väggkonsol
73 405 01	Vit väggkonsol
73 509 12	Vit gavelkonsol
73 403 22	Vit takkonsol för pendelrör
73 403 23	Vitt pendelrör - 0,5m
73 403 24	Vitt pendelrör - 1,0m
73 511 98	Vit vajerpendel - 2,0m
73 509 13	Vit distansbox för armatur i utförande Central Reservkraft
010145	Skruvkit för utvändig montering
010144	Skruvkit för infälld montering



Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan



040 - 94 60 20

info@effekta.se

effekta.se

Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT

Effekta Produktblad - ECOLED II - Vi reserverar oss för eventuella fäktla- eller tryckfel/E2320-01