

E


PRIMALUX HÄNVISNING

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book



Det finns flera modeller med +2xLED

Mått

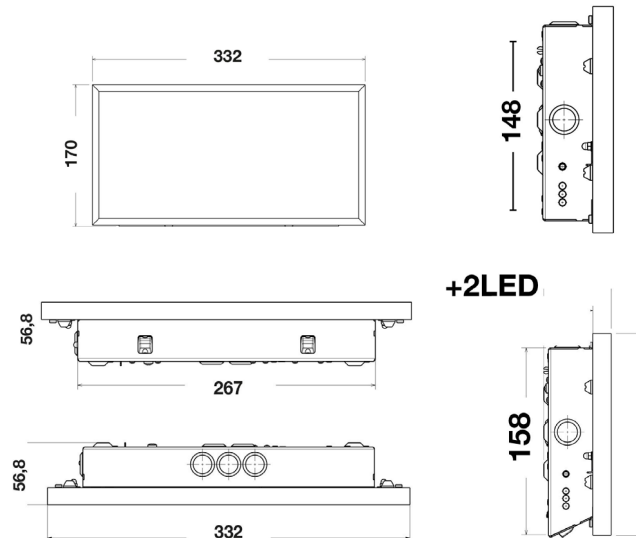

Stilig hänvisningsarmatur

Armaturstomme av vitlackerad stålplåt, RAL 9003. Skylten sitter i en sober ram av borstad aluminium vilken enkelt monteras på armaturen efter installation. PrimaLux finns i vägg, tak och infälld tak modell. Skylten på takmodellerna kan även vajerpendlas. Läsavståndet är som standard 30 meter men väggmodellen finns även för 60 m läsavstånd.

PrimaLux finns även i utförande med 2 extra LEDs för nedåtriktat ljus på golvet under och framför armaturen. Detta innebär att avståndet till närmsta nödljusarmatur kan ökas. Det är valbart om de ska vara i permanent- eller beredskapsdrift. Takmodellerna finns med ljusbild för öppna ytor (rund ljusbild) eller utrymningsväg (oval ljusbild).

Armaturerna kan reduceras till 50, 25 eller 10 % ljus. Ljuskälla ingår. Piktogram beställs separat.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Exklusive. Beställ separat
IP klass	IP40
IK klass	-
Skyddsklass	I
Ljuskälla	LED, 5000K
Anslutningsplint	-
Nöddriftstid	1h eller enligt central reservkraft

Monteras	Vägg, tak eller pendlas.
Reservkraft	Inbyggt batteri / Central
Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
CE-märkt	Ja
Ytterhölje	Aluminium
Färg	Svart
Inkoppling	Permanentdrift/ Beredskapsdrift

PRIMALUX

Artikellista

Art. nr.	Läs-avstånd	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Central Reservkraft						
73 412 42	60m	Central reservkraft	-	200 cd/m ²	3,1kg	Vägg
73 412 41	30m	Central reservkraft	7,2W	200 cd/m ² - hänvisning 120lm - downlights	1,4kg	Vägg, +2xLED
73 412 40	30m	Central reservkraft	4,8W	200 cd/m ²	1,3kg	Vägg
73 429 39	30m	Central reservkraft	4,8W	200 cd/m ²	1,3kg	Infälld tak
73 429 29	30m	Central reservkraft	4,8W	200 cd/m ²	1,3kg	Utvändigt tak
73 429 49	30m	Central reservkraft	7,2W	200 cd/m ² - hänvisning 160lm - downlights	1,4kg	Infälld tak, +2xLED (utrymningsväg)
73 429 45	30m	Central reservkraft	7,2W	200 cd/m ² - hänvisning 160lm - downlights	1,4kg	Infälld tak, +2xLED (öppen yta)
73 429 38	30m	Central reservkraft	7,2W	200 cd/m ² - hänvisning 160lm - downlights	1,4kg	Utvändigt tak, +2xLED (utrymningsväg)
73 429 37	30m	Central reservkraft	7,2W	200 cd/m ² - hänvisning 160lm - downlights	1,4kg	Utvändigt tak, +2xLED (öppen yta)
Inbyggt batteri & självtest						
73 412 36	60m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	-	200 cd/m ² - hänvisning	3,5kg	Vägg
73 412 35	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	7,7W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	200 cd/m ² 120lm - downlights	1,7kg	Vägg, +2xLED
73 412 34	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	6,3W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	200 cd/m ²	1,6kg	Vägg
73 429 21	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	6,3W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	200 cd/m ²	1,6kg	Infälld tak
73 428 98	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	6,3W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	200 cd/m ²	1,6kg	Utvändigt tak
73 429 27	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	7,7W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	200 cd/m ² - hänvisning 160lm - downlights	1,7kg	Infälld tak, +2xLED (utrymningsväg)
73 429 24	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	7,7W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	200 cd/m ² - hänvisning 160lm - downlights	1,7kg	Infälld tak, +2xLED (öppen yta)
73 429 19	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	7,7W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	200 cd/m ² - hänvisning 160lm - downlights	1,7kg	Utvändigt tak, +2xLED (utrymningsväg)
73 428 99	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	7,7W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	200 cd/m ² - hänvisning 160lm - downlights	1,7kg	Utvändigt tak, +2xLED (öppen yta)
73 429 28	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	6,3W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	200 cd/m ²	1,6kg	Infälld tak, DALI
73 429 20	30m	LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah	6,3W - permanentdrift 2,4W - beredskapsdrift	200 cd/m ²	1,6kg	Utvändigt tak, DALI

PRIMALUX


Artikellista

Tillbehör

Art.nr.	Beskrivning
73 412 47	Piktogram i aluminiumram för PrimaLux, vägg, 30m, pil höger
73 412 46	Piktogram i aluminiumram för PrimaLux, vägg, 30m pil ned
73 412 48	Piktogram i aluminiumram för PrimaLux, vägg, 30m, pil vänster
73 412 50	Piktogram i aluminiumram för PrimaLux, vägg, 60m, pil höger
73 412 49	Piktogram i aluminiumram för PrimaLux, vägg, 60m, pil ned
73 412 51	Piktogram i aluminiumram för PrimaLux, 60m, pil vänster
73 429 68	Piktogram i aluminiumram för PrimaLux, tak, 30m, pil ner, enkelsidig
73 429 81	Piktogram i aluminiumram för PrimaLux, tak, 30m, pil ner x 2, dubbelsidig
73 429 83	Piktogram i aluminiumram för PrimaLux, tak, 30m pil h/v, dubbelsidig
73 418 90	Skylt i aluminiumram för PrimaLux, 30 m Rullstol Pil ner
73 418 91	Skylt i aluminiumram för PrimaLux, 30 m Rullstol Pil höger
73 418 92	Skylt i aluminiumram för PrimaLux, 30 m Rullstol Pil vänster
73 418 93	Skylt i aluminiumram för PrimaLux, 60 m Rullstol Pil ner
73 418 94	Skylt i aluminiumram för PrimaLux, 60 m Rullstol Pil höger
73 418 95	Skylt i aluminiumram för PrimaLux, 60 m Rullstol Pil vänster
73 412 52	Takkonsol för PrimaLux, 30m
73 412 54	Gavelkonsol för PrimaLux 30m läsavstånd
73 412 53	Takkonsol för PrimaLux, 60m
73 412 55	Bollskydd för PrimaLux 30m läsavstånd
73 412 56	Bollskydd för PrimaLux 60m läsavstånd
73 429 89	Vajerpendel 1,5m till PrimaLux. Silverfärgad



Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan



040 - 94 60 20

info@effekta.se

effekta.se

Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT