

ECOLED II

HÄNVISNINGSARMATUR



ENKEL- / DUBBELSIDIG HÄNVISNINGSARMATUR

EcoLed II är en hänvisningsarmaturer för enkel- / dubbelsidig hänvisning. Armaturen finns i två olika utföranden, infälld och utvändig. Varje utförande finns i tre olika läsvstånd, 15, 30 och 40m, piktogrammen beställs separat till valfri armaturstomme.

Uppfyller kraven enligt EN 60598-2-22.




MONTAGE

EcoLed kan monteras på *vägg eller i **tak, infälld eller ytmonterad.

*Vid installation på vägg behövs väggfäste.

**Vid installation i tak behövs distanser.

Se tillbehör på nästa sida.

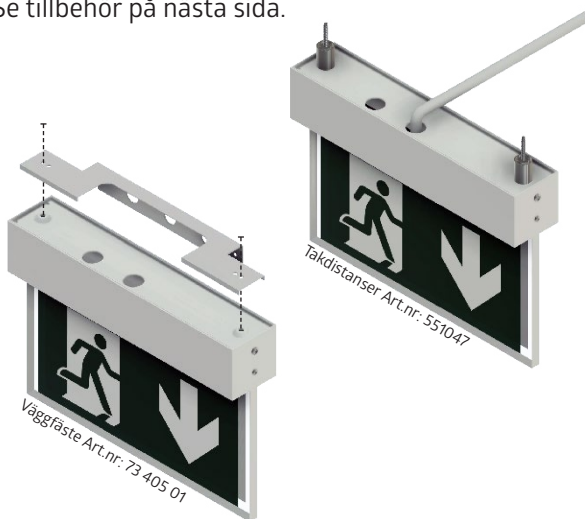


SNABBFAKTA

- IP20
- 15/27/40 m läsavstånd
- Tak- / väggmontage
- Infälld / utvändig
- Överkopplingsbar 3G2,5 mm²
- 5 års garanti

UTFÖRANDEN

- Inbyggt batteri och självtest (AT)
- Central reservkraft, t.ex. EPS-D V.2 (A)
- DALI
- 24 Vdc

Önskar ni veta mer om de olika utförandena? kontakta oss!
040 94 60 20 eller effekta@effekta.se

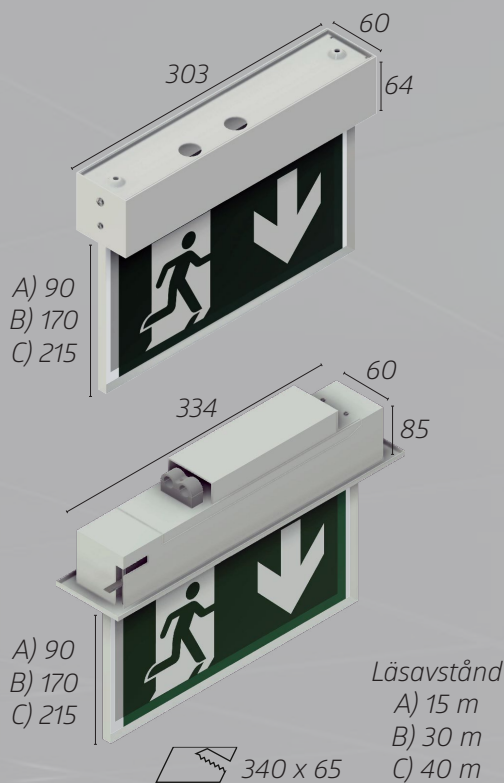

PIKTOGRAM

EcoLeds piktogram är tillverkade av transparent akrylglas, med förtryckta symboler. Piktogram med pilriktningen höger/vänster används därför för både enkel- och dubbelsidig hänvisning.

Behöver ni ett specialpiktogram? kontakta oss!

TILLBEHÖR

STANDARD		15 M	30 M	40 M
	ENKELSIDIG	73 502 09	73 500 85	73 502 14
	DUBBELSIDIG	73 502 13	73 502 08	73 502 18
	DUBBEL- / ENKELSIDIG	73 502 12	73 500 88	73 502 17
RULLSTOL				
	ENKELSIDIG	73 512 10	73 512 00	73 512 05
	DUBBELSIDIG	73 512 11	73 512 01	73 512 06
	DUBBEL- / ENKELSIDIG	73 512 14	73 512 04	73 512 09

ART.NR	BESKRIVNING
73 405 01	VÄGGFÄSTE, EcoLed II, utvändig
551047	DISTANSER, för installation i tak
73 509 12	GAVELKONSOL, EcoLed II, utvändig
551008	PENDEL, 300 mm, aluminium/plast
551009	PENDEL, 500 mm, aluminium/plast
551010	PENDEL, 1500 mm, aluminium/plast
551042	VAJERPENDEL, 2500 mm, justerbar

ARMATURER

ART.NR	UTVÄNDIG	RESERVKRAFT	VIKT
73 412 61	ECOLED II A, *vägg/**tak för central reservkraft, exkl. piktogram	Central reservkraft	1,5
010156	ECOLED II AT, *vägg/**tak för central reservkraft, exkl. piktogram	LiFePO4	1,6
	INFÄLLD		
73 412 62	ECOLED II A, infälld, för central reservkraft, exkl. piktogram	Central reservkraft	1,3
010157	ECOLED II AT, infälld, inbyggt batteri och självtest, exkl. piktogram	LiFePO4	1,4