



# Mizar



Mått (mm):

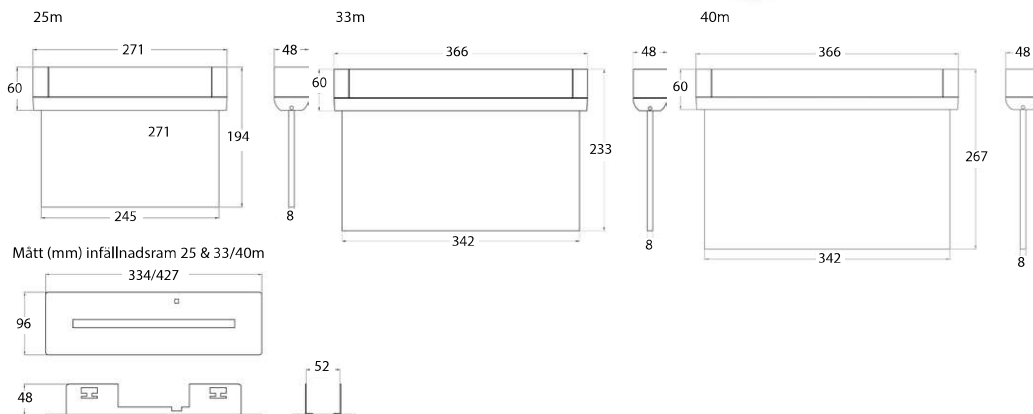

Mått (mm) infällnadsram 25 & 33/40m

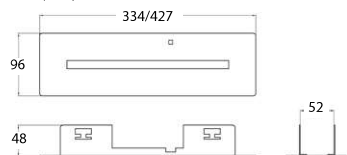

Läsavstånd	25 m	33 m	40 m
	73 408 59 PIKTOGRAM I SET!	73 408 60 PIKTOGRAM I SET!	73 408 61 PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 408 59	Ingår i 73 408 60	Ingår i 73 408 61
	Ingår i 73 408 59	Ingår i 73 408 60	Ingår i 73 408 61
	73 428 30 PIKTOGRAM I SET!	73 428 40 PIKTOGRAM I SET!	73 428 50 PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 428 30	Ingår i 73 428 40	Ingår i 73 428 50
	Ingår i 73 428 30	Ingår i 73 428 40	Ingår i 73 428 50

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

TILLBEHÖR:

73 417 68 Infällnadsram för Mizar 25m  
73 417 69 Infällnadsram för Mizar 33/40m

Piktogramset ingår men kan beställas separat för komplettering.

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift			Batteri		
73 408 08	901231000AT (25m)	LED	NiMH	1,3	Ja/Nej
73 408 09	901232000AT (33m)	<i>Armaturen har utgått, se vår nya ersättare <a href="#">Mizar II här!</a></i>			
73 408 11	901233000AT (40m)	LED	NiMH	1,8	Ja/Nej
Central reservkraft					
73 408 12	901231000A (25m)	<i>Armaturlerna har utgått, se vår nya ersättare <a href="#">Mizar II här!</a></i>			
73 408 14	901232000A (33m)				
73 408 16	901233000A (40m)				

	IP 40		
	1h		
	AT		

UTFÖRANDE

Armaturstomme i vit plast. Armaturen levereras komplett med vägg-, tak- och flaggfäste för universalt montage samt förmonterad kabel på 1,5 meter. Tre piktogram samt opalvit baksida ingår för både enkel- och dubbelsidig hänvisning. Mizar finns i 3 olika storlekar och läsavstånd, 25, 33 och 40 meter. Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE

På vägg, gavel, i tak och vajerpendlat.