


**E**

# SLIMLED HÄNVISNING

- Inbyggt batteri & självttest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book

## Mått

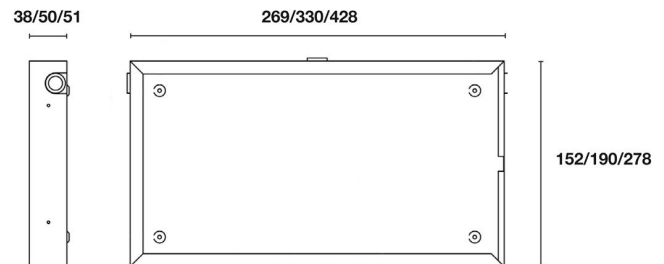

## Enkelsidig armatur

Armaturstomme i vitmålad plåt och läsavstånd 25, 33 och 50 meter för att täcka de flesta behov i inomhusmiljö. Ena gaveln tas bort vid installation där piktogram-skivan skjuts åt sidan för enkel åtkomst till uppfästningshål i baksidan och inkopplingsplinten. Kabelgenomföringar finns på höger-, vänster- och ovasidan.

Indikeringsdioden för självttest sitter väl synligt på undersidan. Armaturerna är enkelsidiga för vägg eller takmontage (med konsol).

Piktogram beställs separat. Ljuskälla ingår.

*Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".*

## Produktdata

<b>Piktogram</b>	Exklusive	<b>Monteras</b>	Vägg
<b>IP klass</b>	IP20	<b>Reservkraft</b>	Inbyggt batteri
<b>IK klass</b>	-	<b>Anslutningsspänning</b>	220-240V, 50-60Hz
<b>Skyddsklass</b>	I	<b>CE-märkt</b>	Ja
<b>Ljuskälla</b>	LGP LED	<b>Ytterhölje</b>	Aluminium
<b>Anslutningsplint</b>	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>Färg</b>	Vit (RAL9003)
<b>Nöddriftstid</b>	1h	<b>Inkoppling</b>	Permanentdrift

# SLIMLED

## Artikellista


Art. nr.	Läs-avstånd	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
<b>Inbyggt batteri &amp; självttest</b>						
73 435 35	25m	NiCd 6.0V 0.8Ah	-	-	1,25kg	
73 435 36	33m	NiCd 6.0V 0.8Ah	-	-	1,85kg	
73 435 37	50m	NiCd 6.0V 0.8Ah	-	-	3,05kg	

## Tillbehör

Art.nr.	Beskrivning
73 435 67	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 25 meter, pil höger
73 435 66	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 25 meter, pil ned
73 435 68	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 25 meter, pil vänster
73 437 18	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 25 meter, rullstol, pil höger
73 437 17	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 25 meter, rullstol, pil ned
73 437 19	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 25 meter, rullstol, pil vänster
73 435 70	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 33 meter, pil höger
73 435 69	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 33 meter, pil ned
73 435 71	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 33 meter, pil vänster
73 437 21	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 33 meter, rullstol, pil höger
73 437 20	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 33 meter, rullstol, pil ned
73 437 22	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 33 meter, rullstol, pil vänster
73 435 73	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 50 meter, pil höger
73 435 72	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 50 meter, pil ned
73 435 74	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 50 meter, pil vänster
73 437 24	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 50 meter, rullstol, pil höger
73 437 23	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 50 meter, rullstol, pil ned
73 437 25	Piktogram för SlimLed. Läsavstånd 50 meter, rullstol, pil vänster
73 435 75	Takkonsol för SlimLed. Läsavstånd 25m



Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan



040 - 94 60 20

[info@effekta.se](mailto:info@effekta.se)

[effekta.se](http://effekta.se)

Prästtorpsvägen 16  
341 51 Lagan

**EFFEKTA POWER SYSTEMS AB**  
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT