

Strålkastaraggregat Stark



230V AC	IP54 IP65	⏏	⊕
F	1h		
	AT		
		Ⓜ	

UTFÖRANDE:

Strålkastaraggregat i lackerad stålplåt, färg grå RAL 7035. Aggregaten är försedda med bredstrålande LED strålkastare. Strålkastarna är riktbara och aggregaten finns i olika bestyckningar för att passa olika ändamål. 2 & 4 x 10W LED (2 & 4 x 900 lm), 2 x 33W LED (2x2500 lm) eller 2 x 55W LED (2x4200 lm).

Strålkastarna kan med fördel bl.a. placeras på höga montagehöjder och ändå ge 1 lux i utrymningsvägen.

73 000 07 & 73 000 03 (4x10W LED) levereras med omonterade strålkastare men även på de andra kan själva strålkastarna frigöras från aggregatstommen för extern installation. Dessa kan därför placeras i t.ex. kylrum eller utanför utrymningsdörr utomhus. Observera de rekommenderade omgivningstemperaturerna för själva strålkastarna som är -10 till +50°C för 10 & 30W och -20 till +55°C för 55W. Rekommenderad omgivningstemperatur för aggregatstommen är mellan +15 och +25°C. Ljuskälla ingår.

AT-MODELLERNA:


Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:

På vägg och i tak.

Strålkastare	Plint mm ²	Kabel mm ²	Kabellängd
10W	2,5	1,0	7,5m
10W	2,5	2,5	15m
33W	4,0	1,0	2,5m
33W	4,0	2,5	7,5m
33W	4,0	4,0	10,0m
55W	4,0	1,5	2,5m
55W	4,0	4,0	7,5m
55W	4,0	6,0	10,0m

Mått strålkastare (mm):

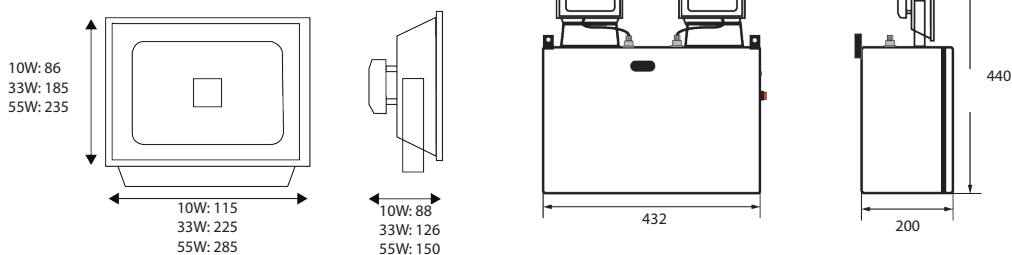

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 000 04	601411000AT	2x10W LED	Bly	16,0	Nej/Ja
73 000 07	601413000AT	4x10W LED	Bly	17,5	Nej/Ja
73 000 08	601414000AT	2x33W LED	Bly	18,0	Nej/Ja
73 000 09	601415000AT	2x55W LED	Bly	20,0	Nej/Ja
73 405 39	626971000WL	2x10W LED	Bly	16,0	Nej/Ja
73 000 03	626973000WL	4x10W LED	Bly	17,5	Nej/Ja
73 000 00	626974000WL	2x33W LED	Bly	18,0	Nej/Ja
73 000 01	626975000WL	2x55W LED	Bly	20,0	Nej/Ja

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B