

E


TRENDLUX II

HÄNVISNING

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book



Mått

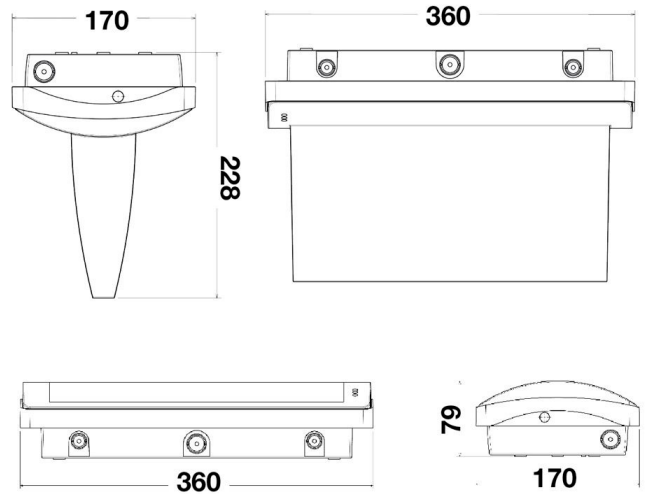

Nödljus och hänvisningsarmatur

Armaturstomme och kupa i polykarbonat. TrendLux är utrustad med den senaste LED tekniken vilken ger mycket ljus, har låg energiförbrukning och en livslängd på mer än 100.000 timmar. Armaturen finns förutom standard- även i +2 LED utförande för nedåtriktat ljus. Detta så att avståndet till närmsta nödbelysningsarmatur kan ökas. Det är valbart om nedljuset ska vara tänd i permanent- eller beredskapsdrift. Detta gäller även de centralmatade armaturerna via ingång för spänningsövervakning. Både A och AT armaturerna kan reduceras till 50, 25 och 10% ljus i normaldrift för att spara energi eller för att inte störa i ljussvaga miljöer såsom t.ex. på teatrar eller biografer. Piktogram beställs separat. Ljuskälla ingår.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Exklusive	Monteras	Vägg eller tak
IP klass	IP65	Reservkraft	Central reservkraft/
IK klass	IK10	Inbyggt batteri	-
Skyddsklass	I	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Ljuskälla	LED 5000K	CE-märkt	Ja
Anslutningsplint	3 x 1,5mm ²	Ytterhölje	Polykarbonat
Nöddriftstid	1h	Färg	Vit (RAL9003)
		Inkoppling	Permanentdrift

TRENDLUX II

Artikellista

Art. nr.	Läs-avstånd	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Central Reservkraft						
73 417 25	30 m	Central reservkraft	6,3W	>200cd/m ²	1,3 kg	
73 417 26	30 m	Central reservkraft	6,3W	>200cd/m ²	1,3 kg	Med 2 x LED downlights
Inbyggt batteri & självtest						
73 502 65	30 m	NiMH 4,8V 1,1Ah	5,8W vid permanentdrift 2,0W vid beredskapsdrift	>200cd/m ²	1,6 kg	
73 502 66	30 m	NiMH 4,8V 1,1Ah	5,8W vid permanentdrift 2,0W vid beredskapsdrift	>200cd/m ²	1,6 kg	Med 2 x LED downlights
73 510 77	30 m	NiMH 4,8V 1,1Ah	5,8W vid permanentdrift 2,0W vid beredskapsdrift	>200cd/m ²	1,6 kg	Med larmrelä typ NC
73 510 78	30 m	NiMH 4,8V 1,1Ah	5,8W vid permanentdrift 2,0W vid beredskapsdrift	>200cd/m ²	1,6 kg	Med 2 x LED downlights Med larmrelä typ NC


Tillbehör


Art.nr.	Beskrivning
73 512 58	Piktogramset för TrendLux II, 30m, pil ned, höger & vänster.
73 418 98	Piktogram med rullstol för TrendLux II, 30m, pil ned
73 418 99	Piktogram med rullstol för TrendLux II, 30m, pil höger
73 419 00	Piktogram med rullstol för TrendLux II, 30m, pil vänster
000122	Enkelsidig kupa för TrendLux II
73 512 39	Dubbelsidig kupa för TrendLux II
73 511 78	Bollskydd för TrendLux II, innermått: 390 x 180 x 90 mm
73 511 79	Takfäste för TrendLux II
73 512 59	Väggfäste (flagg) för montage av TrendLux II enkel- eller dubbelsidig





Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan

E

 040 - 94 60 20

 info@effekta.se

 effekta.se

 Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT