

	IP 65		
	1h		
	AT		

UTFÖRANDE

Armaturstomme och kupa i slagtålig polykarbonat. Modellerna med 8W och 5xLEDs kan vara permanent tända och utrustas med skylt. Tre piktogram för enkelsidig hänvisning ingår i varje armatur. Underhängande skylt beställs separat.

Modellerna med 9xLED är endast avsedda för beredskapsdrift och ger 807 lm vid inbyggt batteri och 1035 lm vid central reservkraft. Denna armatur är lämplig för höga montagehöjder.

Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.


AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.



MONTAGE

På vägg, gavel, pendel och i tak.

Vid underhängande skylt skall även skruvkit 73 509 50 användas.

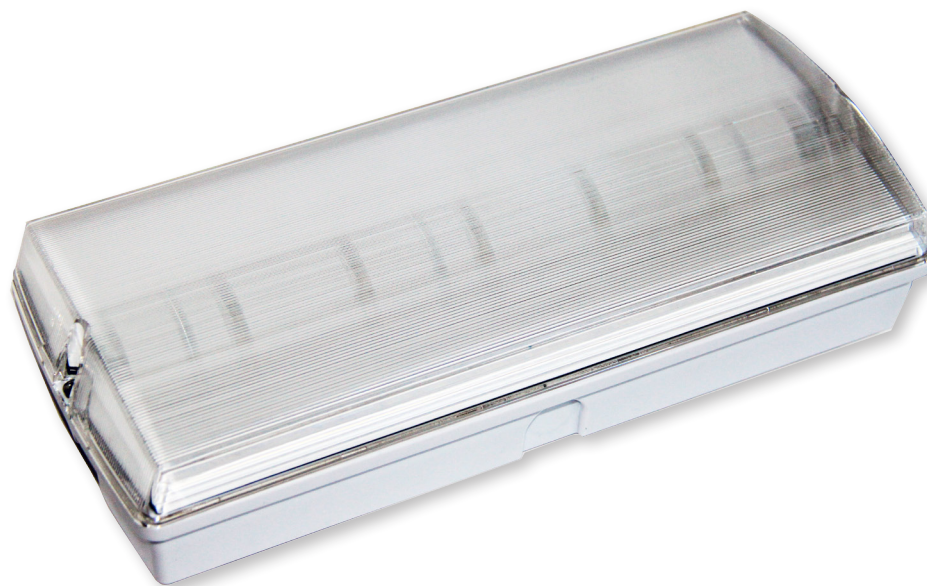

Mått (mm):

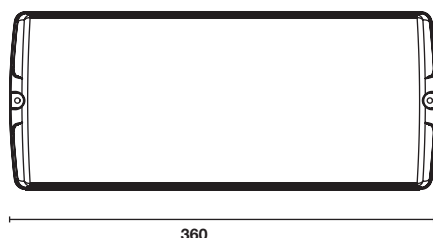

TILLBEHÖR

73 401 86	Asymmetrisk reflektor
73 509 41	Gavelkonsol
73 509 42	Takfäste för enkelsidig skyltning
73 403 22	Takkonsol för pendelrör
73 403 23	Pendelrör 500 mm
73 403 24	Pendelrör 1000 mm
73 509 45	Bollskydd
73 509 50	Skruvkit för underhängande skylt

Armatyrtyp	Läsavstånd	28 m	Underhängande skylt 27 m
		73 510 57 PIKTOGRAM I SET!	73 500 85
		Ingår i 73 510 57	73 500 88 Dubbsidig pil hög/vän
		Ingår i 73 510 57	73 500 88 Dubbsidig pil hög/vän
		--- --	73 502 08 Dubbsidig pil ned/ned
		73 419 06	73 512 00
		73 419 07	73 512 04 Dubbsidig pil hög/vän
		73 419 08	--- --
		--- --	73 512 01 Dubbsidig pil ned/ned

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 509 36	401031000AT	5xLED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 510 71	401032000AT	9xLED	NiMH	1,8	Nej/Ja
Central reservkraft					
73 509 39	401031000A	5xLED		1,6	
73 427 73	401031000A-DALI	5xLED		1,6	
73 510 73	401032000A	9xLED		1,7	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B