

Vipet



230V AC	230V DC	IP 65		
			cd/m ² 80	11 cd/m ²

UTFÖRANDE

Armaturstomme och kupa i slagtålig polykarbonat. Det medföljer snäpplås till kupan i både plast och i syrafast stål för att passa olika ändamål. Armaturerna har överkopplingsbar plint i mitten. Ljuskälla ingår.

Vipet är konstruerad för temperaturer ned till -30°C. Levereras med TLD POLAR T26 lysrör (protectorrör).

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

MONTAGE

I tak, vajer och på vägg.

Läsavstånd 25 m


	73 508 62
	73 508 63
	73 508 64

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

TILLBEHÖR:

73 500 66	Vajerupphäng
015133	Lysrör 36W/G13 TLD Polar T26
015134	Lysrör 18W/G13 TLD Polar T26

Mått vipet (mm)
2x18/1x36W:

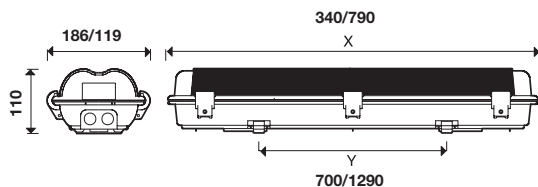

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Central reservkraft					
73 508 61	Vipet 401651218A	2x18W/G13		2,0	
73 508 60	Vipet 401651136A	1x36W/G13		2,0	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B