

	IP 20		
	1h		
	AT		

**UTFÖRANDE**

Armaturstomme i vit plast. Till armaturen medföljer utbytbara linser för nödbelysning med antingen cirkelformad ljusbild (öppna ytor) eller elipsformad ljusbild (utrymningsväg).

Armaturen kan som standard monteras utvändigt- eller infällt i tak utan extra tillbehör. För infällt montage tar man enkelt bort ytterringen och monterar på de medföljande fjädrarna för säkert montage i innertak. Ljuskälla ingår.

**A-MODELL**

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

**AT-MODELL**


Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

**MONTAGE**

Infällt eller utvändigt i tak.



Mått (mm) armatur:

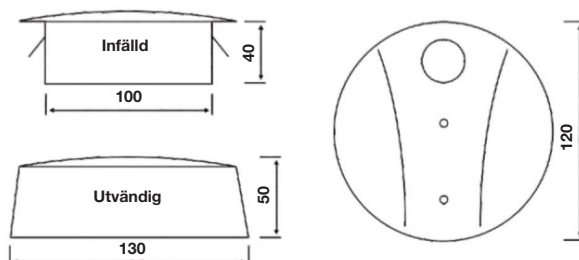

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 451 45	90128001AT	LED	NiMH	0,35	Nej/Ja
Central reservkraft					
73 451 46	90128001A	LED		0,3	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B