

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitlackerad stålplåt, färg vit RAL 9016. Art nr 73 498 15 och 16 har ellipsformad ljusbild för belysning av utrymningsväg. Art nr 73 495 00 och 01 har cirkelformad ljusbild för belysning av öppna ytor. Armatyren är även lämplig vid höga montagehöjder. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:


Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armatyren är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:


I tak, utvändigt och infällt.



Upp till 34 meter mellan armaturerna!

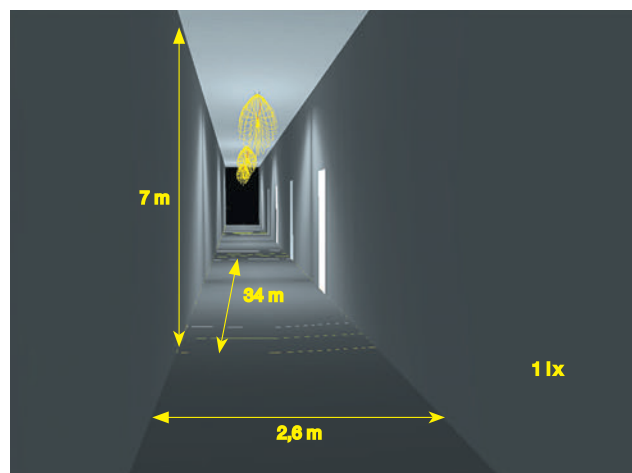

Djup: 36mm

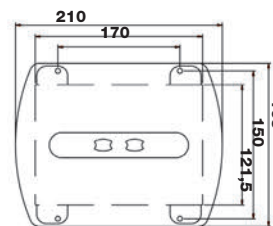

Max 52 mm



Max 39 mm



E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 498 16	701271000AT (utrymningsväg)	LED	NiMH	1,2	Ja/Ja
73 495 00	701272000AT (öppna ytor)	LED	NiMH	1,2	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 498 15	701271000A (utrymningsväg)	LED		0,96	
73 495 01	701272000AT (öppna ytor)	LED		0,96	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

