


armaturer Baset & Pointer



Mått:

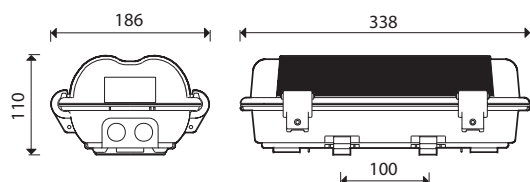

Armatyrtyp	Läsavstånd	
	73 401 91	28 m
	73 401 92	
	73 401 93	

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

Piktogram
beställs separat.

TILLBEHÖR:
73 500 66 Vajerupphäng
015137 Lysrör 11W/2G7 standard
015214 Lysrör 11W/2G7 Long Life

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 401 89	MultiBaset 401391111C-EX	11W/2G7	NiCd	2,2	Ja/Ja
73 401 88	Baset 401392111C-EX	11W/2G7	NiCd	1,8	Nej/Ja
Central reservkraft					
73 401 90	Pointer 401391211A-EX	2x11W/2G7		1,2	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

	IP 66		
	3h		
			

UTFÖRANDE:

Armaturstomme (grå RAL 7035) och kupa i slagtålig polykarbonat, IP66.
Armaturerna är godkända och certifierade att sitta i explosionsklassade utrymmen, ZON2, ZON22, EEx nR II T6.
Ljuskälla ingår. Piktogram beställs separat.

A-EX MODELL:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

C-EX MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall.

MONTAGE:

På vägg och i tak.

