


# BE 11/2

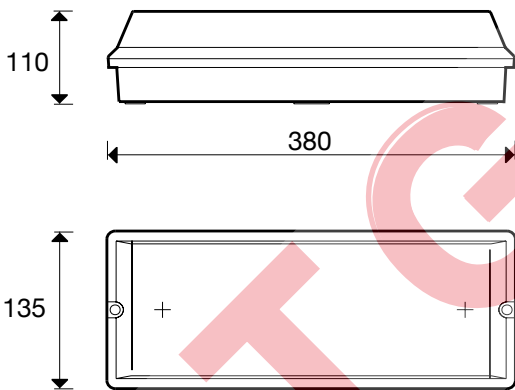


E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.
Central reservkraft			Effektförbrukning	
73 501 38	BE 11/2	11W/2G7	16 W	1,1

Läsavstånd 23 m

	73 501 43
	73 501 44
	73 501 45

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

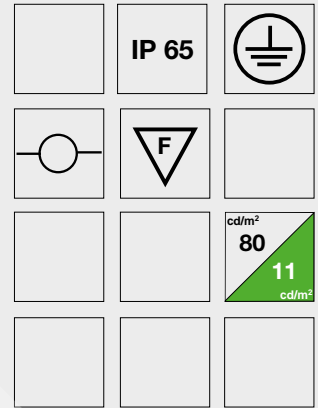

#### UTFÖRANDE:

Armaturstomme i slagtålig polykarbonat. Piktogram beställes separat. Ljuskälla ingår.

BE 11/2 är avsedd för anslutning till central reservkraft typ växelriktare/UPS. Ljuskälla ingår.

#### MONTAGE:

På vägg och i tak.

