

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vit polykarbonat, färg RAL 9016 och klämmor i aluminium. Art nr 73 511 81 och 85 har ljusbild för belysning av utrymningsväg. Art nr 73 511 80 och 84 har ljusbild för belysning av öppna ytor.

Art nr 73 511 82 och 86 har klämma för att monteras på T5 lysrör i standardarmatur för allmänljus. Art nr 73 511 83 och 87 har klämma för att monteras på T8 lysrör. Alla dessa modeller har ljusbild för belysning av öppna ytor.

Celo är endast avsedd för beredskapsdrift och monteras enkelt med snabbkontakt GST18i. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:


Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armatyren är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:

Infällt samt med klämma för att fästas på T5 eller T8 lysrör i befintlig standardarmatur.

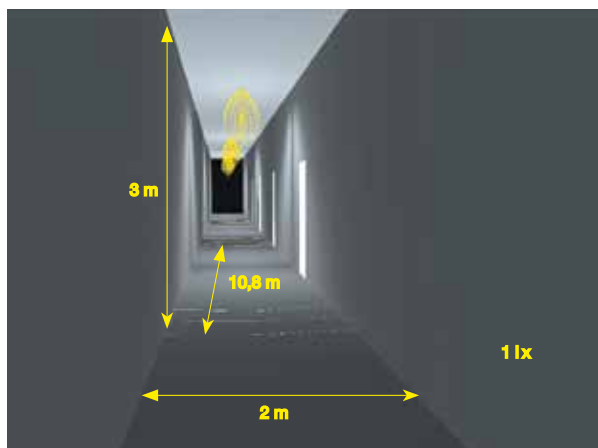

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B	Ljusutbyte vid batteridrift
Beredskapsdrift			Batteri			
73 511 80	801281000AT (öppna ytor)	LED	NiMH	0,35	Nej/Ja	100% *
73 511 81	801282000AT (utrymningsväg)	LED	NiMH	0,35	Nej/Ja	100% *
73 511 82	801283000AT (T5 öppna ytor)	LED	NiMH	0,35	Nej/Ja	100% *
73 511 83	801284000AT (T8 öppna ytor)	LED	NiMH	0,35	Nej/Ja	100% *
Central reservkraft						
73 511 84	801281000A (öppna ytor)	LED		0,3		*
73 511 85	801282000A (utrymningsväg)	LED		0,3		*
73 511 86	801283000A (T5 öppna ytor)	LED		0,3		*
73 511 87	801284000A (T8 öppna ytor)	LED		0,3		*

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B



De markerade armaturerna omfattas av 10 års garanti. Se www.effekta.se för mer information.

