

## UTFÖRANDE:

Armaturstomme av svartlackerad aluminium. Ljustyrkan i CinemaLeds skylt är ställbar från utsidan för att enkelt kunna anpassas till omgivningens ljussättning. T.o.m. lysdioden för laddningen kan justeras för att ej störa omgivningen.

Armaturens skylt är helt matt och är speciellt framtagen tillsammans med Nordisk Film för att ge noll reflektion även med den senaste generationen av biodukar. Ljuskälla ingår.

## C-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall.

## MONTAGE:


På vägg eller i tak.



## TILLBEHÖR:

73 413 73 Väggekonsol

## Mått (mm):

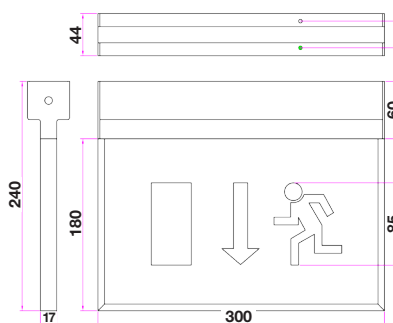

Läsavstånd = 34 meter.

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift			Batteri		
73 413 70	101201000C (pil ned)	LED	NiMH	1,6	Ja/Ja
73 413 71	101202000C (pil hög/vän)	LED	NiMH	1,6	Ja/Ja
73 413 72	101203000C (pil ned/ned)	LED	NiMH	1,6	Ja/Ja

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

