

# City



Väggmontage

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | IP 20 |  |
|  |       |  |
|  |       | cd/m <sup>2</sup><br>80<br>11<br>cd/m <sup>2</sup> |
|  |       |  |

### UTFÖRANDE:

Armaturstomme i strängsprutad natureloxerad aluminiumprofil med gavlar av plast. Skylt av 15 mm tjock akrylplast som är screentryckt. Ljuskälla ingår.

### A-MODELLERNA:

Armaturen är avsedd för anslutning till centralt placerat nödljusaggregat som tex. växelriktare/UPS.

### MONTAGE:

På vägg, i tak, på pendel och infällt.

### Med kallkatodlysrör


Kallkatodrörets egenskaper: Lång livslängd, upp till 40 000 brinntimmar. Låg energiförbrukning, mindre än hälften av vad motsvarande vanligt lysrör drar. Hög verkningsgrad, låg omgivningstemperatur. Utrymmessnål.



Infälld i undertak (ej för fast undertak)

### TILLBEHÖR:

- 73 497 30 Infällnadskonsol för City
- 73 497 31 Tak/väggkonsol i al.
- 84 885 10 Lysrör CCFL 5 VA
- 84 885 11 Lysrör CCFL 4 VA
- 73 497 32 Inf. ram f. 9804A
- 73 164 73 Linpendel, 2x1,5m

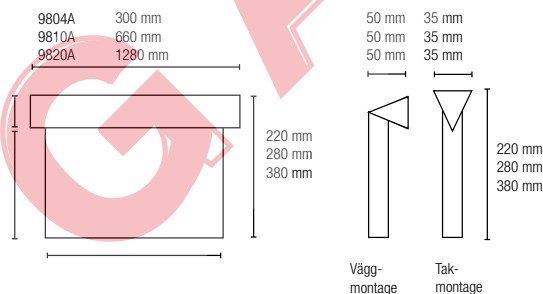

| Arm. typ<br>Läsavstånd | 9804A<br>21 m | 9810A<br>33 m | 9820A<br>54 m | Gavelmont.<br>9804A |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                        | 73 164 74     | 73 164 82     | 73 164 90     | 73 164 78           |
|                        | 73 164 75     | 73 164 83     | 73 164 91     | 73 164 79           |
|                        | 73 164 76     | 73 164 84     | 73 164 92     | 73 164 80           |
| Dubbel-sidig           | 73 164 77     | 73 164 85     | 73 164 93     | 73 164 81           |

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

| E. nummer           | Typ nr. | Ljuskälla  | Drift             | Vikt kg. |
|---------------------|---------|------------|-------------------|----------|
| Central reservkraft |         |            | Effektförbrukning |          |
| 73 164 70           | 9804A   | 1x4VA CCFL | 6 W               | 1,0      |
| 73 164 71           | 9810A   | 2x5VA CCFL | 12 W              | 3,0      |
| 73 164 72           | 9820A   | 4x5VA CCFL | 24 W              | 6,0      |

