


# City med aggregat

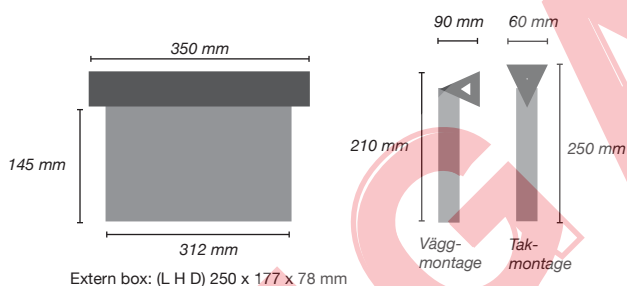


Extern box: (L H D) 250 x 177 x 78 mm

**Kallkatodrörets egenskaper:**  
Lång livslängd, upp till 40 000 brinntimmar.  
Låg energiförbrukning, mindre än hälften av vad motsvarande vanligt lysrör drar.  
Hög verkningsgrad, låg omgivningstemperatur.  
Utrymmessnålt.

Arm. typ	9805C	9805C-E
Läsavstånd	21 m	21 m
	011090	011090
	011091	011091
	011092	011092
d.s.	011097	011097
d.s.	011098	011098

Läsavstånd enl. SS-EN 1838



**UTFÖRANDE 1:** Armaturstommen är tillverkad av aluminium. Armaturen kan i sitt standardutförande installeras i tak eller på vägg utan extra tillbehör. Skylten består av en 15 mm tjock akrylplastskiva som är screentryckt. Ljuskällan är kallkatodlysrör med extremt låg effektförbrukning (mindre än hälften jämfört med 8 W's lysrör) och en förväntad livslängd på upp till 40 000 h. Kallkatodlysröret drivs elektroniskt, HF.

**UTFÖRANDE 2:** Armaturstomme och skylt som ovan men med aggregat och batteri placerat i extern plastbox, IP 65. Armaturen ansluts i boxen med 2-ledare som är max 2 m lång. Armaturen kan därför i sitt standardutförande installeras i tak, på vägg, på linpendel eller som infälld.

Armaturerna, har nödljusaggregat som underhållsladdar det inbyggda batteriet och känner av ett nätbortfall. Laddningsspänning indikeras av grön lysdiod. Automatisk test, AT, kontrollerar batteri, lysrör, elektronik och markerar status på armaturen med lysdiod. Potentialfri växlande kontakt finns för externt larm.

**MONTAGE:** Dikt mot vägg eller tak, på linpendel, alternativt infälld.

## TILLBEHÖR:

73 497 30	Konsol för infällnad
012907	Infällnadsram
84 885 10	Lysrör CCFL 5 VA
73 164 73	Vajerpindel, 1,5 m
010939	Kit med 4 distanser

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Batteri	Vikt kg.	P/B	Verkningsgrad
Permanent drift			NiMH			
73 497 83	9805AT	1x5VA CCFL	4,8V/1,8Ah	2,0	Ja/Ja	100%
73 497 84	9805AT-E	1x5VA CCFL	4,8V/1,8Ah	1,3	Ja/Ja	100%

inkl. extern box

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

