


# Combi

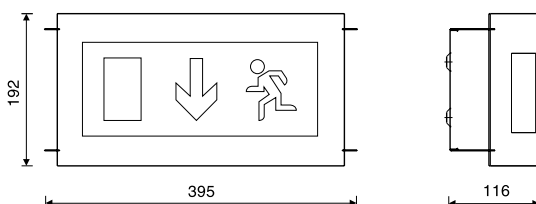

<b>Läsavstånd</b>	<b>18 m</b>
	73 503 06
	73 503 07
	73 503 08
Opalvit	73 503 09

#### TILLBEHÖR:

- 80 018 28 Lysrör 9W/2G7 TC
- 80 019 48 Lysrör 11W/2G7 TC
- 73 507 56 Kit för montage med utanpåliggande ledning

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B	Ljusutbyte vid batteridrift
Permanent drift			Batteri			
73 503 01	42091-C	9 W/2G7	NiMH	2,5	Ja/Ja	27%
Central reservkraft			Effektförbrukning			
73 503 05	42091-A	9 W/2G7	11 W	2,0		
73 505 25	42091-ATXP	9 W/2G7	11 W	2,0		

ATXL för anslutning till Elmax.  
ATXP för anslutning till växelriktare med Elmax.

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

< 230V DC	IP 20	
		1h
		cd/m <sup>2</sup> 80 11 cd/m <sup>2</sup>
AT	ATXL	ATXP

#### UTFÖRANDE:

Armaturstomme i gråmålad stålplåt, RAL 9006, som standard. Kan även fås i vitt utförande, RAL 9003. Ljuskälla ingår.

#### A-MODELLERNA:

är avsedda för anslutning till centralt placerad reservkraftsutrustning som växelriktare/UPS.

#### C-MODELLERNA:

har inbyggda nödljusaggregat och batteri som automatiskt ger armaturen backup för erforderlig tid.

#### AT-MODELLERNA:

C-modell med tillägg av elektronik som övervakar batteriets status, ljuskällan samt laddarens funktion. Statusen avläses via lysdiod.

#### MONTAGE:

På vägg.

