


DosLed



Kvadratisk, svart.




Rund, vit.



DosLed monterad i vanlig apparatdosa.



Mått (mm):

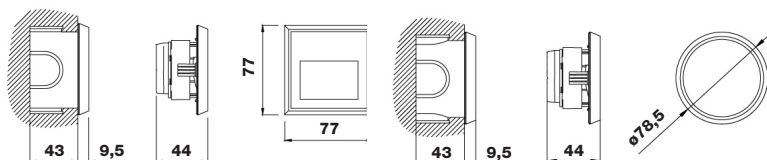


TILLBEHÖR:

- 73 408 79 Installationsdosa för solid vägg
73 408 82 Installationsdosa för mellanvägg

E nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 408 71	301421000C (vit rund)	LED	NiMH	0,3	Ja/Ja
73 408 72	301422000C (svart rund)	LED	NiMH	0,3	Ja/Ja
73 408 73	301423000C (vit kvadrat)	LED	NiMH	0,3	Ja/Ja
73 408 74	301424000C (svart kvadrat)	LED	NiMH	0,3	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 408 75	301421000A (vit rund)	LED		0,3	
73 408 76	301422000A (svart rund)	LED		0,3	
73 408 77	301423000A (vit kvadrat)	LED		0,3	
73 408 78	301424000A (svart kvadrat)	LED		0,3	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

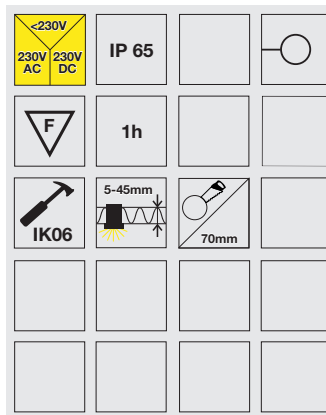

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i EPDM och polykarbonat samt front i slagåligt härdat transparent glas. DosLed är bestyckad med LEDs och den finns i kvadratisk eller runt utförande och färgerna vitt eller svart. Glasfronten sitter i en metallram med samma färg som glaset.

Armaturen är avsedd för infällt montage i vägg eller trappa. DosLed kan monteras som den är utan tillbehör, i egen specialdosa eller i standard apparatdosa (c/c 60mm). Vid montage i dosa höjs skyddsklassen till IP66. Ljuskälla ingår.

A-MODELL:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

C-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall.

MONTAGE:

Infällt i vägg eller trappa.

