

DuoLed 80

	IP 20		
	1h		
AT	ATXL		ATXP

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitlackerad aluminium, RAL 9003. Armatyren är försedd med två vinklade LEDs som ger en ellipsformad ljusbild lämplig för nödbelysning i utrymningsvägar.

DuoLed 80 är även lämplig för höga montagehöjder upp till 8 meter.

Utvändig modell är överkopplingsbar. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:


Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:


Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armatyren är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. AT armaturerna kan utrustas med potentialfritt larmrelä.

MONTAGE:



Infällt och utvändigt i tak.





A-modell



AT-modell

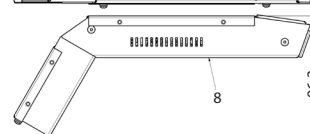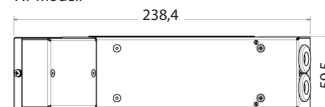

A & AT-modell

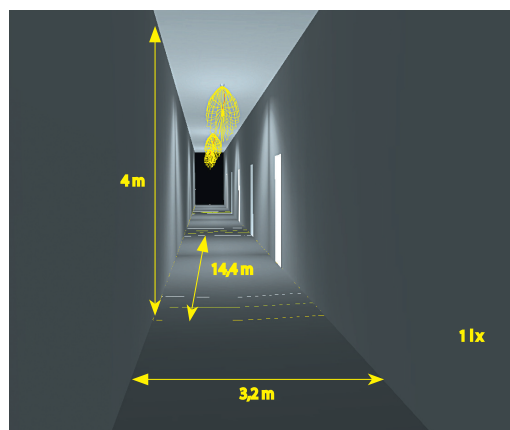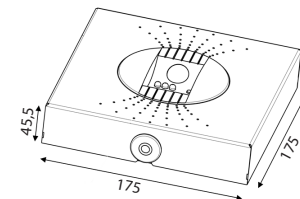

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 505 26	401662000AT infälld	LED	NiMH	0,5	Ja/Ja
73 509 72	401661000AT utvändigt	LED	NiMH	0,8	Ja/Ja
73 505 27	401662000ATXL infälld	LED	NiMH	0,5	Ja/Ja
73 509 73	401661000ATXL utvändigt	LED	NiMH	0,8	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 505 28	401662000A infälld	LED		0,5	
73 509 74	401661000A utvändigt	LED		0,8	
73 509 76	401662000ATXP infälld	LED		0,5	
73 509 75	401671000ATXP utvändigt	LED		0,8	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

